

Art.-Nr. 707147

3-Phasenleuchte
Linear 60, 18 W, 3000 K, Weiß

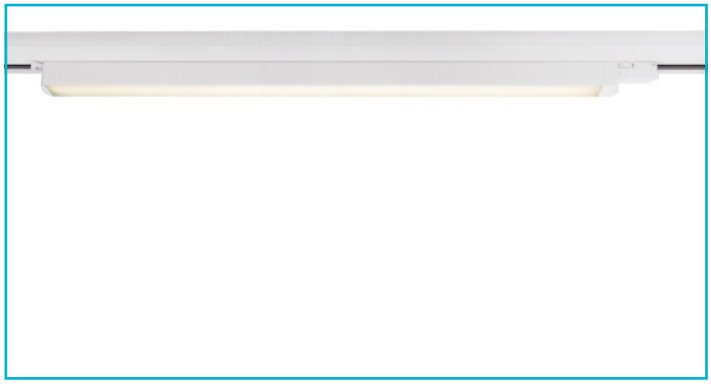

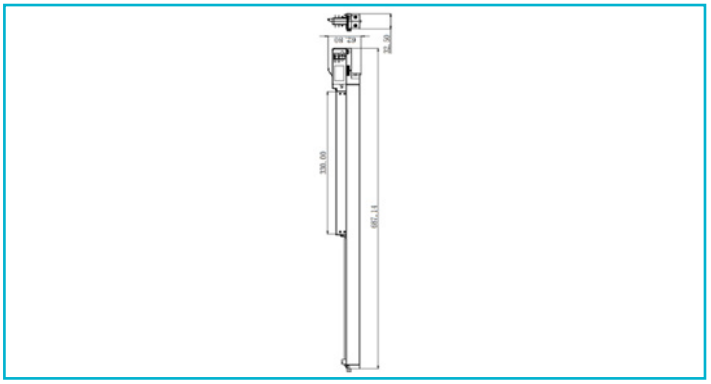

Besonderheiten

- geringe Aufbauhöhe
- homogene Ausleuchtung

Gehäusematerial	Aluminium	**Arbeitstemperatur**	-25 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Weiß	**Lagertemperatur**	-25 bis 50 °C
Oberflächenstruktur	Matt	**Oberflächentemperatur max.**	45 °C
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	**IP Schutzart**	IP 20
Montageort	Innen	**Max. Anzahl je LS B10**	30 STK
Funktionen	Phasenschalter	**Max. Anzahl je LS B16**	48 STK
		Max. Anzahl je LS C10	48 STK
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	**Max. Anzahl je LS C16**	80 STK
Leistungsaufnahme	18 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Lebensdauer L70 / B50**	43800 h
Netzgerät inkl.	Ja	**Schaltzyklen**	50000
Dimmbar	Nein	**Energieverbrauch**	18 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	**EEI**	E
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2100 lm		
Lichtausbeute	116,7 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	687 mm		
Breite	32 mm		
Höhe	62 mm		
Artikelgewicht	520 g		

IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com