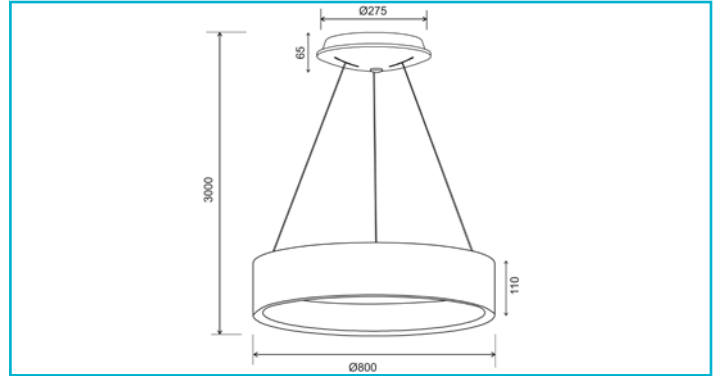


Pendelleuchte**Sculptoris 800 mm, 60 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz**

Die Pendelleuchten der SCULPTORIS - Serie überzeugen mit der matten Optik und dem leuchtenden Ring. Mit ihrer hohen Lichtstärke und einem großen Abstrahlwinkel ist die Serie flexibel für unterschiedlichste Bereiche einsetzbar, egal ob im Wohnbereich oder zu repräsentativen Zwecken in Büroräumen.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- umlaufender Diffusor
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Acryl
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	60 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	4100/4200 lm
Lichtausbeute	70 lm/W
Abstrahlwinkel	150 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Höhe	110 mm
Durchmesser	800 mm

Sockelhöhe	65 mm
Sockel H x Ø	65 x 275 mm
Sockeldurchmesser	275 mm
Pendellänge max.	3000 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK04
Max. Anzahl je LS B10	17 STK
Max. Anzahl je LS B16	28 STK
Max. Anzahl je LS C10	37 STK
Max. Anzahl je LS C16	59 STK

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

