**Art.-Nr. 707330**

# 3-Phasenleuchte
# Linear Pro Office 600, 18/20/22/24 W, DALI, 4000 K, Weiß

DEKOLIGHT

DALI | Phase | power switch | Ra>90 | SDCM<3 | UGR<19

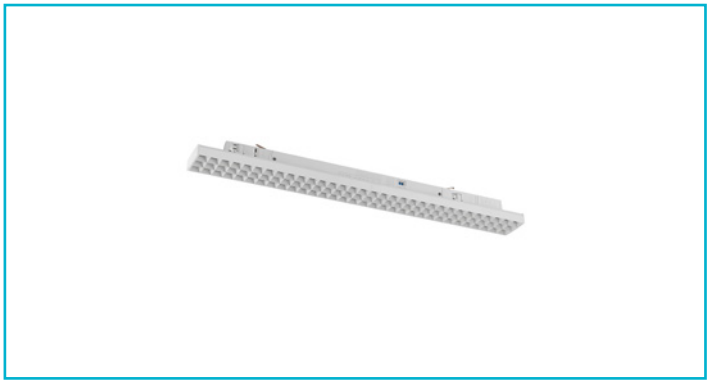

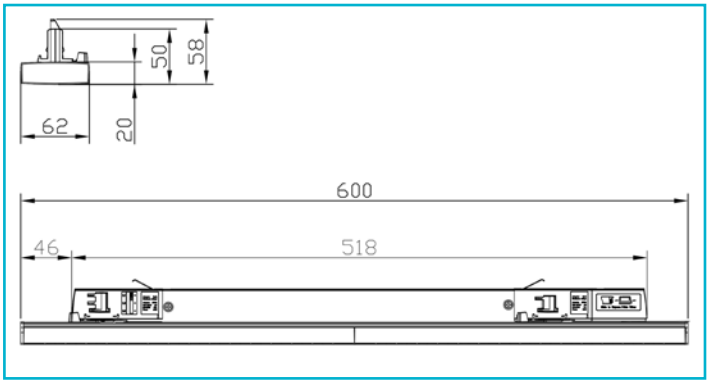


**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])
- hohe Effizenz und Lebensdauer
- nahtlos anreihbar
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Stahl |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Material Lichtaustritt** | PMMA, Polycarbonat - PC |
| **Technische Beschreibung** | • 24 W = 3850 lm<br>• 22 W = 3550 lm<br>• 20 W = 3250 lm<br>• 18 W = 2950 lm |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Lehr- und Lernräume mit Anforderungen an Sehkomfort und Energieeffizienz, Verkaufsräume und -Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Verkaufs- und Ausstellungsflächen (temporär oder fest), Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen |
| **Bildschirmarbeitsplatztauglich** | Ja |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |

| | |
|---|---|
| **Funktionen** | Notstromfähig, Phasenschalter |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistung wählbar** | 24 W, 22 W, 20 W, 18 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Dimmbereich min./max.** | 1-100 % |
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Spannungsbereich DC** | 198-264 V/DC |
| **Spannungsbereich Notbeleuchtung** | 198-264 V/DC |
| **EOFI** | 15 % |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiß (NW) |
| **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 3 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 3 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 90 |
| **Bemessungslichtstrom** | 3850 lm |
| **Abstrahlwinkel** | 60 Grad |
| **UGR** | 19 |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 STK |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 600 mm |
| **Breite** | 62 mm |
| **Höhe** | 58 mm |
| **Artikelgewicht** | 797 g |

EL | IP20

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 707330**

## 3-Phasenleuchte
## Linear Pro Office 600, 18/20/22/24 W, DALI, 4000 K, Weiß

| | |
|---|---|
| **Arbeitstemperatur** | -25 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 85 °C |
| **Oberflächentemperatur max.** | 50 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK03 |
| **Einschaltstrom max.** | 20 A / 100 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 38 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 60 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 58 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 92 STK |

| | |
|---|---|
| **Lebensdauer L70 / B50** | 60000 h |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 60000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 STK |
| **Energieverbrauch** | 24 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

