


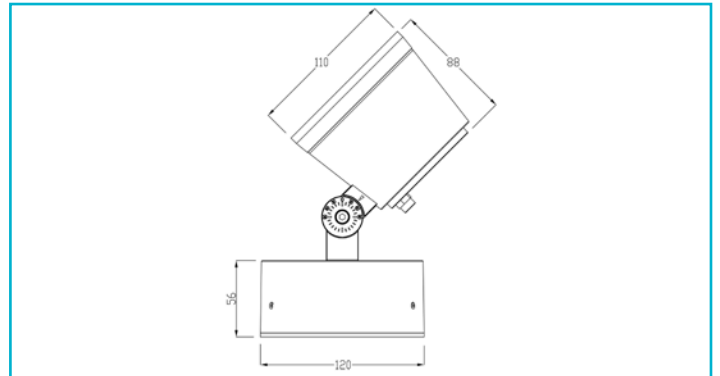

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- austauschbare Reflektoren
- inkl. klare / Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter [nur Art.Nr. 732109]
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminium	Farbtemperatur	5500 K
Gehäusefarbe	Grau	Farbkonsistenz	6 SDCM
Material Lichtaustritt	Glas	Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Anwendungsbereich	Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr	Farbwiedergabe (Ra)	60
		Bemessungslichtstrom	950 lm
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	Lichtausbeute	59,4 lm/W
Montageart	Aufbaumontage	Abstrahlwinkel	20 Grad
Montageort	Außen	Lichtverteilung	Symmetrisch
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage	120°/Verteilungscharakteristik	DLS
		Schwenkwinkel	180 Grad
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Lichtaustrittsflächen	1
Betriebsart	Spannungskonstant	Lichtcharakteristik	Direkt
Leistungsaufnahme	16 W	Lichtrichtung	Oben
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	24 V/DC	Höhe	88 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Durchmesser	110 mm
Dimmbar	Ja	Sockelhöhe	56 mm
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Sockel H x Ø	56 x 120 mm
Bewegungsmelder	Nein	Sockeldurchmesser	120 mm
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
		Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
		Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
		IP Schutzart	IP 65
		Lebensdauer L70 / B50	50000 h
		Schaltzyklen	15000
		Energieverbrauch	16 kWh/1000h
		EEL	F
		Garantie (Jahre)	5



Fluter
Colt, 16W, RGB/5500 K, Schwarz

