

Art.-Nr. 348138

Feuchtraumleuchte
Tri Proof Slim 700 mm, 20 W, 5000 K, Weiß

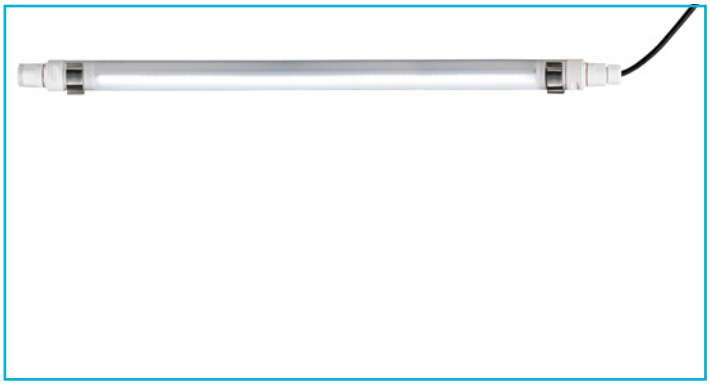

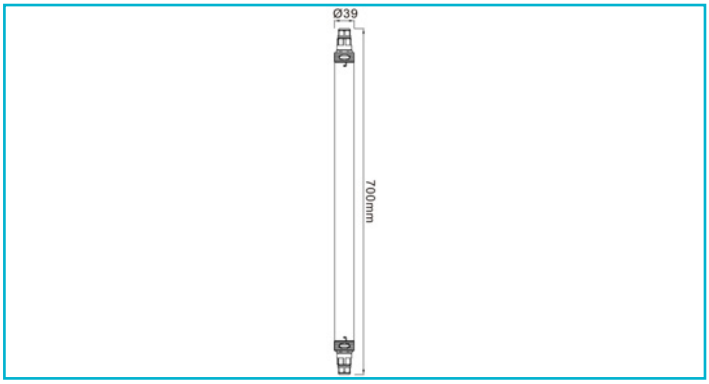

Besonderheiten

- besonders schlagfest
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtrichtung stufenlos wählbar
- IP68 zertifiziert
- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Matt
Anwendungsbereich	Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, Arbeits- und Lagerbereiche mit erhöhter Staub-, Spritzwasser- und Stoßbelastung, sowie größeren Temperaturschwankungen, Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Innenbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und möglicher Kondensation, Mehrstöckige oder unterirdische Parkflächen mit dauerhafter Feuchte- und Schmutzbelastung
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Nein
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	20 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom	80 mA
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	5000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2500 lm
Lichtausbeute	107,9 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Schwenkwinkel	360 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	700 mm
Durchmesser	39 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 68/max. 2 m
IK Schutzklasse	IK10
Max. Anzahl je LS B10	76 STK
Max. Anzahl je LS B16	76 STK
Max. Anzahl je LS C10	120 STK
Max. Anzahl je LS C16	120 STK
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	21 kWh/1000h
EEI	E
Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 348138

Feuchtraumleuchte
Tri Proof Slim 700 mm, 20 W, 5000 K, Weiß

