

**Art.-Nr. 731099**

# Wandaufbauleuchte
# Arcturus I, 6 W, 3000 K, Dunkelgrau

DEKOLIGHT

IP54

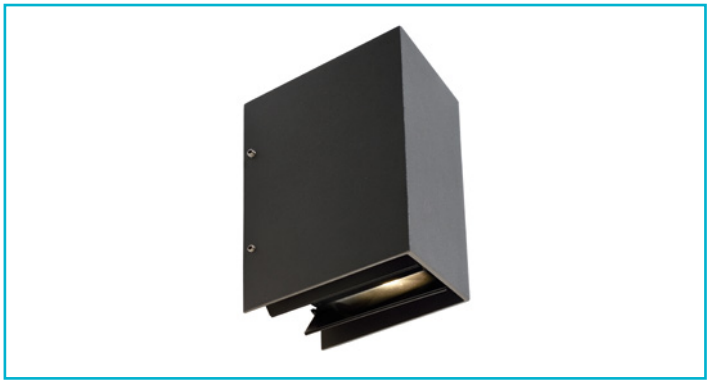

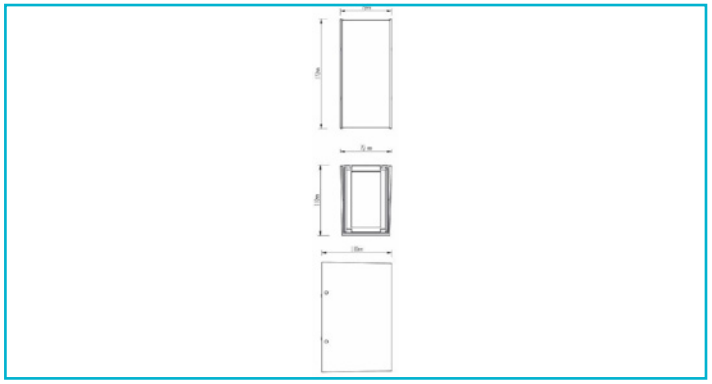

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium- Druckgussgehäuse sitzen die beiden High- Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

**Besonderheiten**

- stufenlos einstellbarer Abstrahlwinkel 0-90°
- Up- und Downlight separat verstellbar
- ideal für individuelle Lichtakzente

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Graphitgrau RAL 7024 \|\| Dunkelgrau |
| **Material Lichtaustritt** | Glas |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Wandmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 6 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 200 lm |
| **Lichtausbeute** | 33,3 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 90 Grad |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | NDLS |

| | |
|---|---|
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Länge** | 110 mm |
| **Breite** | 79 mm |
| **Höhe** | 172 mm |
| **Sockellänge** | 68 mm |
| **Sockel L x B x H** | 68 x 110 x 110 mm |
| **Sockelbreite** | 110 mm |
| **Sockelhöhe** | 110 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 54 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 122 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 200 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 200 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 337 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 6 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP54

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

**Art.-Nr. 731099**

**Wandaufbauleuchte**
**Arcturus I, 6 W, 3000 K, Dunkelgrau**

