
Art.-Nr. 862226

Netzgerät (CC, DC)
FLAT, CC, UT500mA/20W




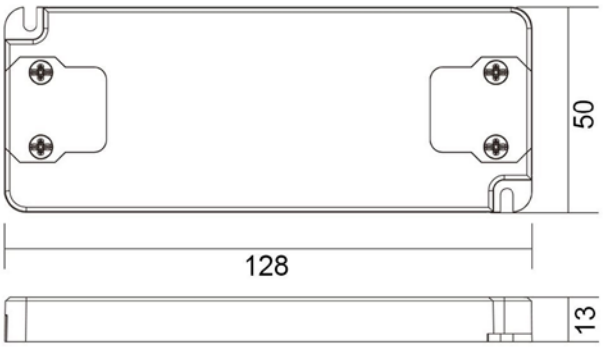

Besonderheiten

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	1,0-20 W
Ausgangsspannung	2-40 V/DC
Ausgangsstrom	500 mA
Leistungsfaktor	0,94
Max. Anzahl je LS B10	11
Max. Anzahl je LS B16	18
Max. Anzahl je LS C10	24
Max. Anzahl je LS C16	39
Einschaltstrom max.	15 A / 300 µs
kapazitive Last	292 µF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	128 mm
Breite	50 mm
Höhe	13 mm
Artikelgewicht	76 g
Garantie (Jahre)	5

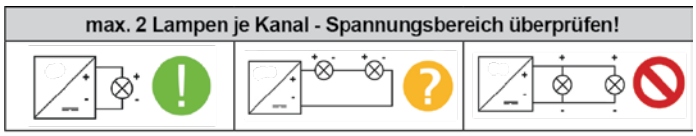- 



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com