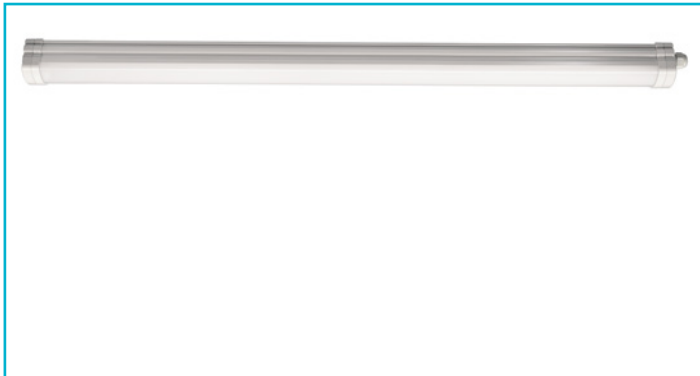


Feuchtraumleuchte
Tri Proof, 35 W, 4000 K, Weiß


Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRI PROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinierten Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar. Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.

Besonderheiten

- Durchgangsverdrahtung vorinstalliert
- inkl. Montageclips

Gehäusematerial	Kunststoff	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Gehäusefarbe	Weiß	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Oberflächenstruktur	Matt	IP Schutzart	IP 65
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja	IK Schutzklasse	IK08
Halogenfrei	Ja	Max. Anzahl je LS B10	38 STK
Montageart	Aufbaumontage	Max. Anzahl je LS B16	38 STK
Montageort	Innen	Max. Anzahl je LS C10	61 STK
Montagefläche	Deckenmontage	Max. Anzahl je LS C16	61 STK
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Leistungsaufnahme	35 W	Schaltzyklen	15000
Eingangsspannung	180-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	35 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEI	G
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	2980 lm		
Lichtausbeute	85,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Unten		
Länge	1296 mm		
Breite	61 mm		
Höhe	56 mm		

