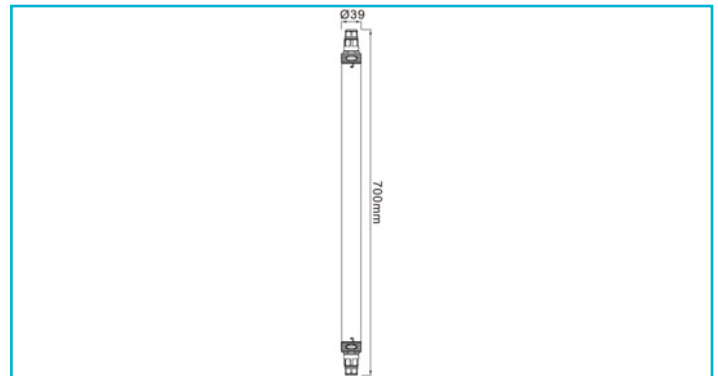
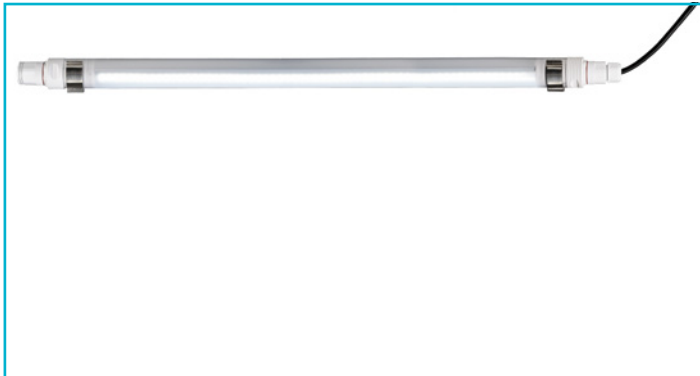


Feuchtraumleuchte
Tri Proof Slim 700 mm, 20 W, 5000 K, Weiß
**Besonderheiten**

- besonders schlagfest
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtrichtung stufenlos wählbar
- IP68 zertifiziert
- inkl. Montagematerial

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Oberflächenstruktur	Matt
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Nein
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	20 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom	80 mA
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein

Durchmesser	39 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 68/max. 2 m
IK Schutzklasse	IK10
Max. Anzahl je LS B10	76 STK
Max. Anzahl je LS B16	76 STK
Max. Anzahl je LS C10	120 STK
Max. Anzahl je LS C16	120 STK

Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Schaltzyklen	25000
Energieverbrauch	21 kWh/1000h
EEL	E

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	5000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	2500 lm
Lichtausbeute	107,9 lm/W
Abstrahlwinkel	100 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS

Schwenkwinkel	360 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Höhe	700 mm
-------------	--------

