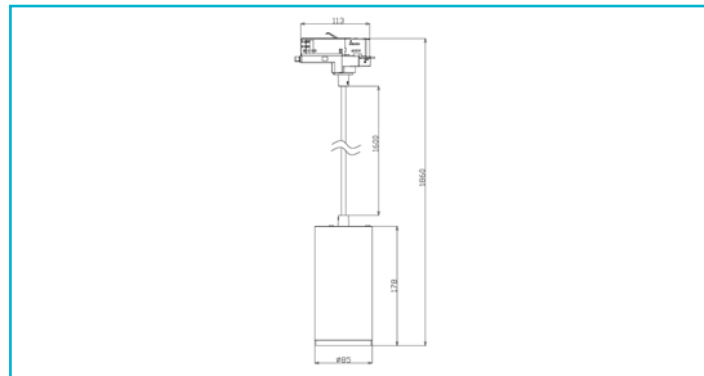



**Besonderheiten**

- notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 100%]
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                     |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                       |
| <b>Halogenfrei</b>                          | Nein                          |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                 |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                         |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                 |
| <b>Funktionen</b>                           | Phasenschalter, Notstromfähig |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 20 W                          |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 200-240 V/AC 50 / 60 Hz       |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                            |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                            |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6, Push-Dim        |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                          |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>      | 176-280 V/DC                  |
| <b>EOFI</b>                                 | 100 %                         |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | Neutralweiß/Warmweiß           |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 5 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 1930/2000 lm                   |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 36 Grad                        |
| <b>UGR</b>                        | 13                             |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten  |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Länge</b>                 | 85 mm            |
| <b>Breite</b>                | 85 mm            |
| <b>Höhe</b>                  | 178 mm           |
| <b>Pendellänge max.</b>      | 1600 mm          |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 937 g            |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 40 °C    |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 65 °C    |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20            |
| <b>IK Schutzklasse</b>       | IK03             |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 18,6 A / 62,9 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 55               |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 88               |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 55               |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 88               |

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                               |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 55000 h                               |
| <b>Lebensdauer L90 / B10</b>              | 55000 h                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 20 kWh/1000h                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | dukt enthält uelle der zienzklasse E. |

