


Wandaufbauleuchte**Rilongo abgeblendet Up and Down, 1x max. 15 W E27, Dunkelgrau**

Gehäusematerial	Aluminium	Lagertemperatur	-20 bis 45 °C
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	IP Schutzart	IP 54
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	IK Schutzklasse	IK05
Farbe Lichtaustritt	Weiß		
Montageart	Aufbaumontage		
Montageort	Außen		
Montagefläche	Wandmontage		
UV-Beständigkeit	Ja		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
max. Leistung	1x max. 15 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Fassung / Sockel	E27		
Anzahl Sockel	1 STK		
Leitungseinführung Anzahl max.	1 STK		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel		
Bewegungsmelder	Nein		
Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	195 mm		
Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	70 mm		
Ausführung	Ohne Leuchtmittel		
Lichtaustrittsflächen	3		
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt		
Lichtrichtung	Oben, Unten, Vorne		
Länge	103 mm		
Breite	250 mm		
Höhe	110 mm		
Artikelgewicht	1125 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 45 °C		

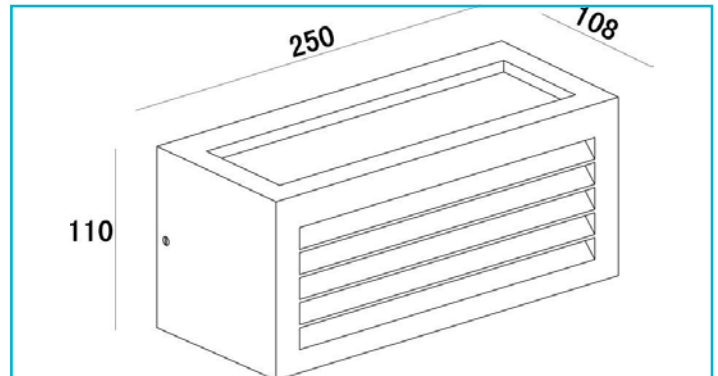