
**Art.-Nr. 348181**

# Deckenaufbauleuchte
# Sculptoris 400 mm, 30 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz



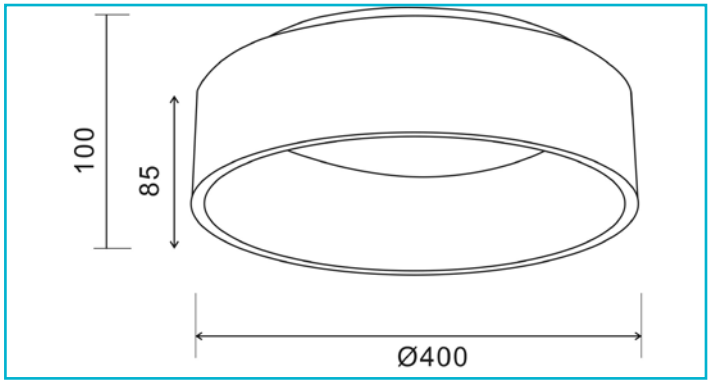


Moderne Eleganz an der Decke, die Deckenleuchten der SCULPTORIS-Serie lassen sich aufgrund unterschiedlicher Leistungen, Größen und Farbtemparaturen vielseitig im Innenbereich einsetzen. Die Deckenaufbauleuchten leuchten die Räume großflächig aus und machen auch als Wandleuchte eine überzeugende Figur.

Das Licht fällt weich und flächig durch den großen, umlaufenden Diffusor in matter Aluminium-Ausführung und leuchtet Räume gleichmäßig und angenehm aus.

Bei jeder Variante lassen sich die Lichtfarben warmweiß (3.000 K) oder neutralweiß (4.000 K) einstellen.

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Tiefschwarz RAL 9005 \|\| Schwarz |
| **Oberflächenstruktur** | Matt |
| **Material Lichtaustritt** | Acryl |
| **Oberfläche Lichtaustritt** | Satiniert |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |

| | |
|---|---|
| **Leistungsaufnahme** | 30 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 3000/4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 2000/2100 lm |
| **Lichtausbeute** | 70 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 150 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Höhe** | 100 mm |
| **Durchmesser** | 400 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 45 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **IK Schutzklasse** | IK04 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 35 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 56 STK |

**Art.-Nr. 348181**

# Deckenaufbauleuchte
# Sculptoris 400 mm, 30 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz

| | |
|---|---|
| **Max. Anzahl je LS C10** | 74 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 20000 |
| **Energieverbrauch** | 30 kWh/1000h |

| | |
|---|---|
| **Max. Anzahl je LS C16** | 118 STK |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

