




Gehäusematerial	Aluminium	Sockeldurchmesser	150 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Oberflächenstruktur	Lackiert	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Material Lichtaustritt	Kunststoff	IP Schutzart	IP 44
Farbe Lichtaustritt	Weiß	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Oberfläche Lichtaustritt	Opal	Schaltzyklen	15000
Montageart	Aufbaumontage	Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Montageort	Außen	EEL	G
Montagefläche	Wandmontage		
UV-Beständigkeit	Ja		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	6,8 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	300 lm		
Lichtausbeute	44,1 lm/W		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS		
Lichtaustrittsflächen	2		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne, Seite		
Höhe	72 mm		
Durchmesser	200 mm		

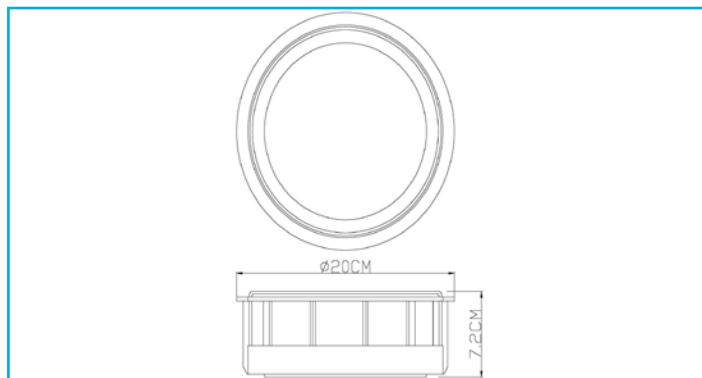