


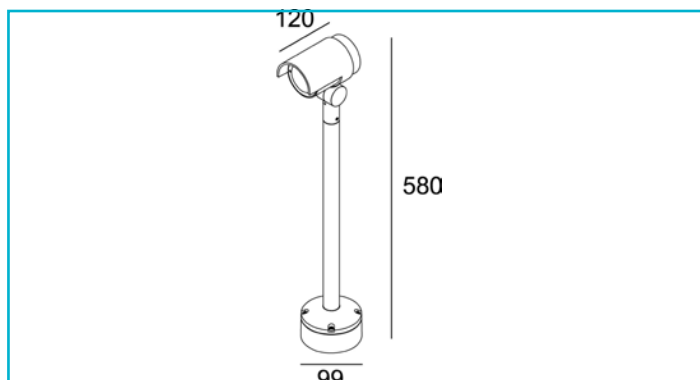

Wenn es um die Beleuchtung von Schildern, Fassaden, Plakatwänden oder Bildern geht, sind die KEID-Displayleuchten die richtige Wahl. Sie lassen sich leicht installieren, sind ausgesprochen effizient und passen durch ihr zeitloses Design in nahezu jedes Umfeld. Mit entsprechendem IP-Schutz sind sie auch im Außenbereich einsetzbar und können dort gezielt als zusätzliche Beleuchtungsquellen eingesetzt werden.

Besonderheiten

- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm
- dreh- und schwenbarer Leuchtenkopf

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10,3 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	800 lm
Abstrahlwinkel	45 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	F

Schwenkwinkel	180 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten

Länge	120 mm
Höhe	580 mm
Durchmesser	75 mm
Sockelhöhe	37 mm
Sockeldurchmesser	99 mm

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 65

