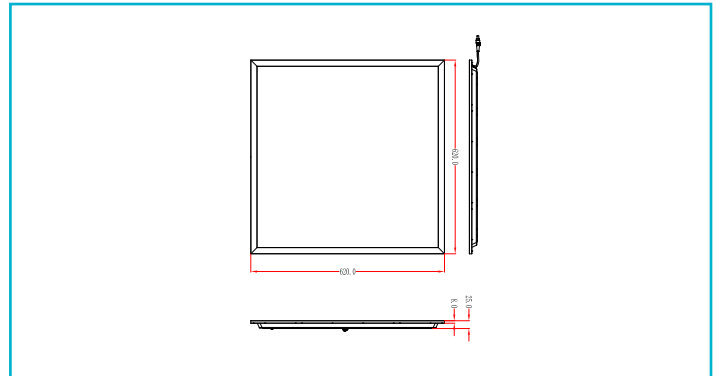
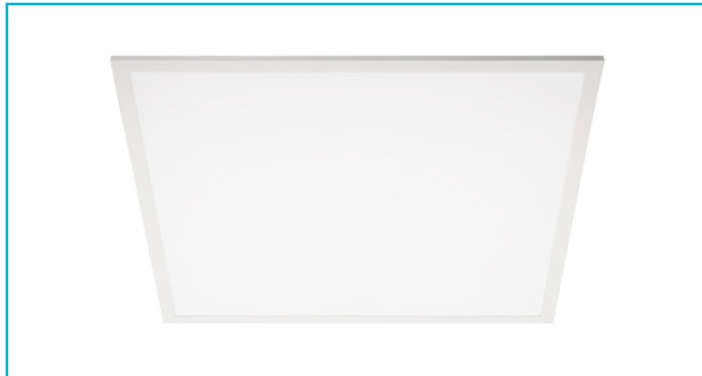


**Besonderheiten**


- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikrop Prismatische Oberflächenstruktur
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume und Wegebereiche
- kostengünstige Anschlussfertige Lösung
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                      |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Kunststoff                     |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>             | Mikrop Prismatisch             |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>        | Ja                             |
| <b>Bildschirmarbeitsplatztauglich</b>       | Ja                             |
| <b>Montageart</b>                           | Einbaumontage                  |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                          |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                  |
| <b>Funktionen</b>                           | Notstromfähig                  |
| <b>Schutzklasse Leuchte</b>                 | III / Schutzkleinspannung      |
| <b>Schutzklasse Netzstecker</b>             | II / Schutzisolierung          |
| <b>Leistung wählbar</b>                     | 20 W, 24 W, 28 W, 32 W         |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                          |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 200-264 V/AC 50 / 60 Hz        |
| <b>Bemessungsstrom wählbar</b>              | 525 mA, 625 mA, 725 mA, 825 mA |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                             |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>       | 2 STK                          |
| <b>Leitungsdicke max.</b>                   | 12 mm                          |
| <b>Dimmbar</b>                              | Nein                           |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                           |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 176-280 V/DC                   |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>      | 176-280 V/DC                   |
| <b>EOFI</b>                                 | 100 %                          |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 4000 K                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 4100 lm                        |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 128,1 lm/W                     |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Abstrahlwinkel</b>        | 90 Grad |
| <b>UGR</b>                   | 19      |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten   |
| <b>Länge</b>                 | 620 mm  |
| <b>Breite</b>                | 620 mm  |
| <b>Höhe</b>                  | 25 mm   |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 2035 g  |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -10 bis 40 °C   |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 50 °C   |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 50           |
| <b>IK Schutzklasse</b>       | IK03            |
| <b>Einschaltstrom max.</b>   | 19,2 A / 209 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 23 STK          |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 38 STK          |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 30 STK          |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 48 STK          |

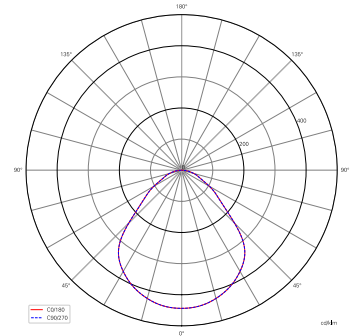

**Art.-Nr. 100146**



**Einlegepanel**  
**Basic Office 625x625 mm, 32 W, 4000 K, Weiß**

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 75000 h      |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b> | 50000 h      |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b> | 60000 h      |
| <b>Schaltzyklen</b>          | 100000 STK   |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 32 kWh/1000h |
| <b>EEI</b>                   | E            |