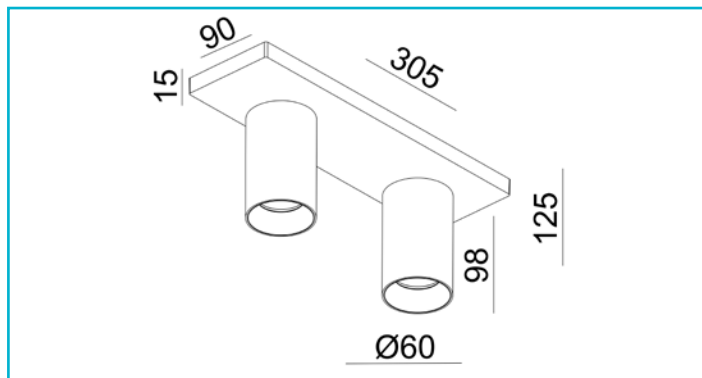


Deckenaufbauleuchte
Can Tilt Square, 2x 7,5 W GU10, Schwarz


Die CAN-Deckenaufbauleuchte eckig bietet eine flexible Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Räume. Erhältlich als ein-, zwei- und dreiflämmige Variante in den Farben schwarz und weiß, ermöglicht sie durch dreh- und schwenkbare Leuchtkörper eine präzise Ausrichtung des Lichts. Der weit verbreitete GU10-Sockel erleichtert den schnellen Austausch der Leuchtmittel und das schraubbare Zylindergehäuse ermöglicht einen werkzeuglosen Zugang. Dank der integrierten Steckklemmen ist die Montage für starre und flexible Leitungen einfach und effizient. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

Besonderheiten

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäusematerial	Aluminium	max. Leistung	2x max. 7,5 W
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 Schwarz	Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Material Lichtaustritt	Polycarbonat - PC	Fassung / Sockel	GU10
Anwendungsbereich	Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen	Anzahl Sockel	2 STK
		Dimmbar	Ja
		Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
		Bewegungsmelder	Nein
		Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.	58 mm
		Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.	50 mm
		Ausführung	Ohne Leuchtmittel
		Schwenkwinkel	90 Grad
		Drehwinkel	350 Grad
		Lichtaustrittsflächen	2
		Lichtcharakteristik	Direkt
		Lichttrichtung	Unten
		Höhe	125 mm
		Durchmesser	60 mm
		Sockellänge	305 mm
		Sockel L x B x H	305 x 90 x 15 mm
		Sockelbreite	90 mm
		Sockelhöhe	15 mm
		Artikelgewicht	646 g
Montageart	Aufbaumontage	IP Schutzart	IP 20
Montageort	Innen	Garantie (Jahre)	5
Montagefläche	Deckenmontage		
Schutzklasse	I / Schutzerdung		

