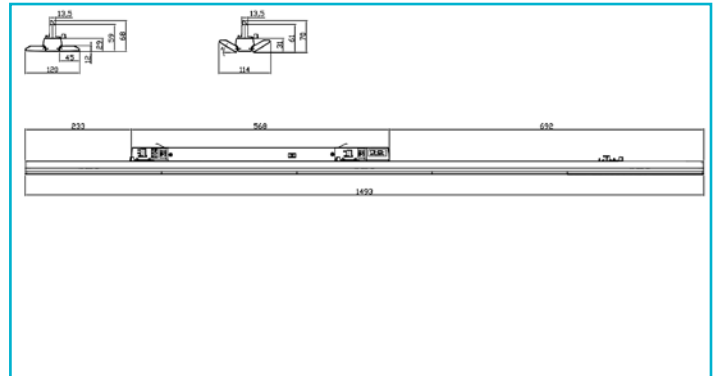


**Besonderheiten**

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- besonders energieeffizient


|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Schwarz                          |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | PMMA                             |
| <b>Montageart</b>                           | Einbaumontage                    |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                            |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage                    |
| <b>Funktionen</b>                           | Notstromfähig,<br>Phasenschalter |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                 |
| <b>Leistung wählbar</b>                     | 50 W, 45 W, 40 W, 35 W           |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                            |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 198-264 V/AC 50 / 60 Hz          |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                               |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                               |
| <b>Ansteuerung</b>                          | DALI 2 / DT6                     |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                             |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 198-264 V/DC                     |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b>      | 198-264 V/DC                     |
| <b>EOFI</b>                                 | 15 %                             |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC |
| <b>Lichtfarbe</b>                 | Neutralweiß (NW)                  |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 4000 K                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 90                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 7000 lm                           |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 140 lm/W                          |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 30 Grad                           |
| <b>Abstrahlwinkel 2</b>           | 90 Grad                           |
| <b>UGR</b>                        | 22                                |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 3       |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt  |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten   |
| <b>Länge</b>                 | 1493 mm |
| <b>Breite</b>                | 120 mm  |
| <b>Höhe</b>                  | 68 mm   |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 2299 g  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -25 bis 40 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -40 bis 85 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 52 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK03          |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 24 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 38 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 28 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 44 STK        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 60000 h |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b> | 60000 h |



Art.-Nr. 707194



**3-Phasenleuchte**

**Linear Pro, Fold 1500, 35/40/45/50W, DALI, 4000K, Schwarz**

---

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Schaltzyklen                       | 100000                                                                      |
| Energieverbrauch                   | 50 kWh/1000h                                                                |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | Dieses Produkt enthält<br>eine Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse B. |