
Art.-Nr. 732079

Wallwasher
Wallwasher Caph 230 V, 38 W, 3000 K, Dunkelgrau

IP65



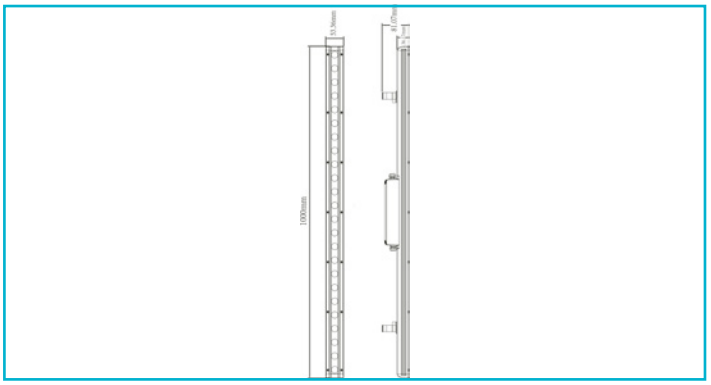

Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher - Serie CAPH eine runde Sache. Die Wallwasher bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3.000 K oder den modernen Neubau in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.

Mit den 230 V - Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 V - Versionen können die CAPH Wallwasher in alle Varianten der Ansteuerung am Markt eingebunden werden.

Besonderheiten

- inkl. 2m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Graphitgrau RAL 7024 || Dunkelgrau
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	38 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Leitungslänge Primär	2 m
Anschlussart nach Norm	Typ Y
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	3000 lm

Lichtausbeute	78,9 lm/W
Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Länge	1000 mm
Breite	53,36 mm
Höhe	81,07 mm
Arbeitstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart Leuchte	IP 65
IP Schutzart Stecker	IP 44
Max. Anzahl je LS B10	55 STK
Max. Anzahl je LS B16	55 STK
Max. Anzahl je LS C10	90 STK
Max. Anzahl je LS C16	90 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	38 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

IP65

Art.-Nr. 732079

Wallwasher
Wallwasher Caph 230 V, 38 W, 3000 K, Dunkelgrau

