Art.-Nr. 348187

Deckenaufbauleuchte
Merope 400, 30 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz



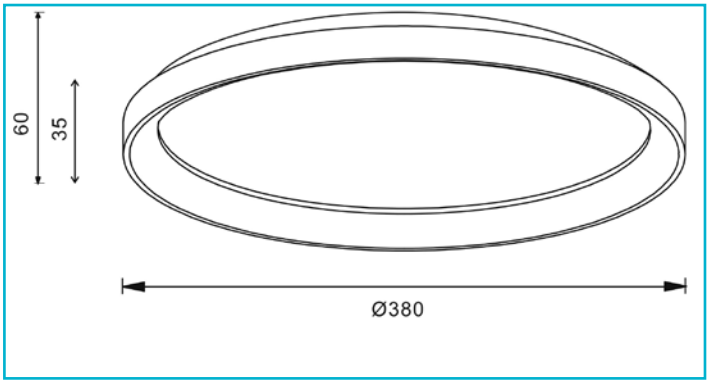

Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringen Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 400 mm, 600 mm und 800 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.

Zusätzlich lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen einstellen, 3.000 K oder 4.000 K.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- gleichmäßige Ausleuchtung
- umlaufender Diffusor
- geringe Aufbauhöhe

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz
Oberflächenstruktur	Matt
Material Lichtaustritt	Acryl
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	30 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	3000/4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80

Bemessungslichtstrom	2100/2200 lm
Lichtausbeute	73,3 lm/W
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	60 mm
Durchmesser	380 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 bis 45 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK04
Max. Anzahl je LS B10	35 STK
Max. Anzahl je LS B16	56 STK
Max. Anzahl je LS C10	74 STK
Max. Anzahl je LS C16	118 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Garantie (Jahre)	5

IP20

Art.-Nr. 348187

Deckenaufbauleuchte
Merope 400, 30 W, DIM, 3000/4000 K, Schwarz

