
Art.-Nr. 565328

Downlight
Zaurak 220, 12/18 W, 3000/4000/6000 K, Weiß



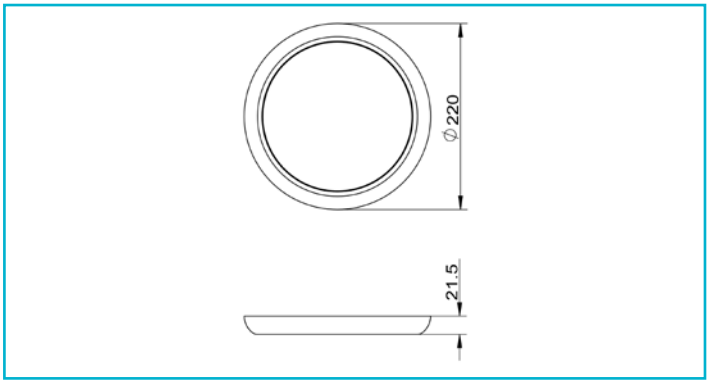

Deckeneinbauleuchten lassen sich dezent in private wie gewerbliche Räume integrieren, doch wenn ein Austausch ansteht, kann der vorhandene Deckenausschnitt zum Problem werden. Die ZAURAK-Serie kommt mit einer einstellbaren Befestigungsklammer, mit der sich auch größere bzw. kleinere Deckenausschnitte nutzen lassen. Zudem verfügt die ZAURAK über eine geringe Einbautiefe für den universellen Einsatz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei austauschbare Abdeckringe in Silber und Schwarz.

Besonderheiten

- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- Leistung in zwei Stufen einstellbar
- verstellbares Ausschnittsmaß 65-270mm [modellabhängig]
- ideale Sanierungslösung für Deckenausschnitte
- inkl. zwei Farbringen [schwarz / silber]

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Kunststoff
Montageart	Aufbaumontage, Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung wählbar	12 W, 18 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	1440/1710/1530 lm
Lichtausbeute	97,22 lm/W
Abstrahlwinkel	110 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	21,5 mm
Durchmesser	220 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	120-200 mm
Artikelgewicht	622 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 0 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
IP Schutzart	IP 44
IK Schutzklasse	IK03
Max. Anzahl je LS B10	61 STK
Max. Anzahl je LS B16	97 STK
Max. Anzahl je LS C10	61 STK
Max. Anzahl je LS C16	97 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	15000
Energieverbrauch	18 kWh/1000h
EEI	G

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com