


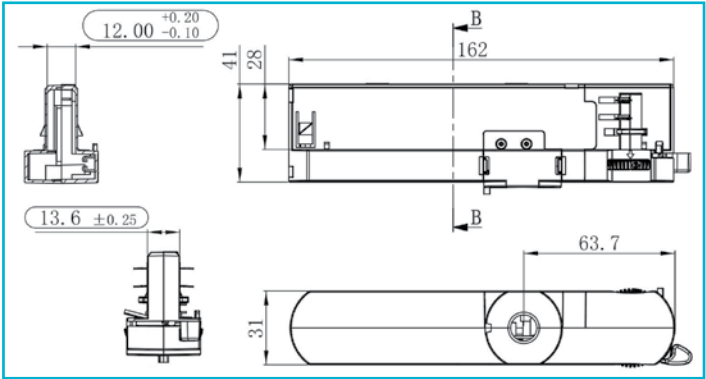

**Besonderheiten**

- geeignet für Aufbau und Einbau-System
- Sekundärabsturzicherung integriert
- Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter
- integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]
- Eignung der vorgesehenen Leuchte überprüfen
- max. 10kg / 100N
- exklusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela, Hoffmeister

**Gehäusematerial** Kunststoff  
**Gehäusefarbe** Weiß  
**Funktionen** Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät  
110, Schutzkleinspannung,  
Überlastungsschutz, Überspannungsschutz,  
Übertemperaturschutz, Phasenschalter

**Betriebsart** Stromkonstant  
**Schutzklasse** I / Schutzerdung  
**Eingangsspannung** 220-240 V/AC 50 / 60 Hz  
**Leistung** 22,0-44 W  
**Ausgangsspannung** 27-42 V/DC  
**Ausgangsstrom wählbar** 850 mA, 900 mA, 950 mA, 1050 mA  
**Leistungsfaktor** 0,97

**Referenzpunkt tc** 75 °C  
**Arbeitstemperatur** -20 bis 35 °C  
**Lagertemperatur** -20 bis 75 °C  
**IP Schutzart** IP 20

**Lebensdauer** 50000 h

**Länge** 162 mm  
**Breite** 31 mm  
**Höhe** 41 mm  
**Artikelgewicht** 113 g

| Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche        |                 |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Stromstärke                                           | Leistung        | Spannung  |
| 850mA                                                 | 22,95W - 35,70W | 27V - 42V |
| 900mA                                                 | 24,30W - 37,80W | 27V - 42V |
| 950mA                                                 | 25,65W - 39,90W | 27V - 42V |
| 1050mA                                                | 28,35W - 44,10W | 27V - 42V |
| max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen! |                 |           |
|                                                       |                 |           |
|                                                       |                 |           |
|                                                       |                 |           |

