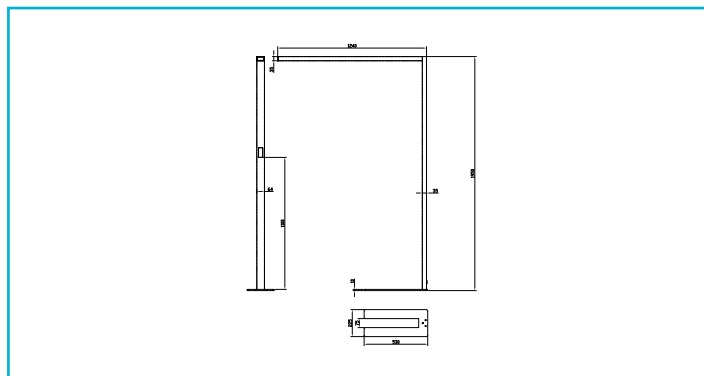


**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≤ 3000cd/m<sup>2</sup>])
- BEG-förderfähig
- optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen
- neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- / schaltbar
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                                 | Aluminium                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                    | Weiß                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Material Lichtaustritt</b>                          | Polycarbonat - PC                                                                                                                                                                                                                |
| <b>BEG Förderfähig</b>                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bildschirmarbeitsplatztauglich</b>                  | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montageort</b>                                      | Innen                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Technische Beschreibung</b>                         | EL-Funktion wird ab einschließlich Charge BEL2026-00196 unterstützt.                                                                                                                                                             |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirektes Licht (oben): 50 W / 8000 lm / CRI &gt; 80 / 110 Grad</li> <li>• Direktes Licht (unten): 25 W / 2100 lm / CRI &gt; 95 / 50 Grad</li> <li>• Präsenzsensoren 24 GHz</li> </ul> |
| <b>Funktionen</b>                                      | Notstromfähig                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Schutzklasse</b>                                    | I / Schutzerdung                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                               | 80 W                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b>            | 0,5                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Eingangsspannung</b>                                | 180-264 V/AC 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leitungsende Primär</b>                             | Schutzkontaktstecker                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leitungslänge Primär</b>                            | 2,5 m                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anschlussart nach Norm</b>                          | Typ X                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimmbar</b>                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ansteuerung</b>                                     | Touch-Sensor                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bewegungsmelder</b>                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bewegungsmelder Art</b>                             | Präsenzmelder                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erfassungsreichweite</b>                            | 3-3,5 m                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erfassungswinkel</b>                                | 85 Grad                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bewegungsmelder tauschbar</b>                       | Ja                                                                                                                                                                                                                               |


|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Helligkeitsschwelle einstellbar</b> | Nein                           |
| <b>Nachlaufzeit einstellbar</b>        | Nein                           |
| <b>Spannungsbereich DC</b>             | 180-240 V/DC                   |
| <b>Spannungsbereich Notbeleuchtung</b> | 180-240 V/DC                   |
| <b>EOFI</b>                            | 100 %                          |
| <b>Lichtquelle</b>                     | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Lichtfarbe</b>                      | Neutralweiß (NW)               |
| <b>Farbtemperatur</b>                  | 4000 K                         |
| <b>Farbkonsistenz</b>                  | 3 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>      | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>             | 95                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>            | 10100 lm                       |
| <b>Lichtausbeute</b>                   | 126,3 lm/W                     |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                  | 120 Grad                       |
| <b>Abstrahlwinkel 2</b>                | 50 Grad                        |
| <b>UGR</b>                             | 6                              |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 2                |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt, Indirekt |
| <b>Lichtrichtung</b>         |                  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Länge</b>            |  |
| <b>Breite</b>           |  |
| <b>Höhe</b>             |  |
| <b>Sockellänge</b>      |  |
| <b>Sockel L x B x H</b> |  |
| <b>Sockelbreite</b>     |  |
| <b>Sockelhöhe</b>       |  |
| <b>Artikelgewicht</b>   |  |

Arbeitstemperatur

-20 bis 45 °C



**Stehleuchte**

**Office Three Standard, Motion, 80 W, DIM, 4000 K, weiß**

---

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lagertemperatur                    | -40 bis 80 °C                                                                     |
| IP Schutzart                       | IP 20                                                                             |
| IK Schutzklasse                    | IK06                                                                              |
| Einschaltstrom max.                | 17,6 A / 280 µs                                                                   |
| Max. Anzahl je LS B10              | 13                                                                                |
| Max. Anzahl je LS B16              | 21                                                                                |
| Max. Anzahl je LS C10              | 20                                                                                |
| Max. Anzahl je LS C16              | 32                                                                                |
|                                    |                                                                                   |
| Lebensdauer L80 / B10              | 50000 h                                                                           |
| Lebensdauer L80 / B50              | 50000 h                                                                           |
| Schaltzyklen                       | 100000                                                                            |
| Energieverbrauch                   | 80 kWh/1000h                                                                      |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | Dieses Produkt enthält<br>Lichtquellen der<br>Energieeffizienzklassen D<br>und F. |