


## Pendelleuchte

Menkar 600 mm, 65 W, 3000/4000 K, Kaffee

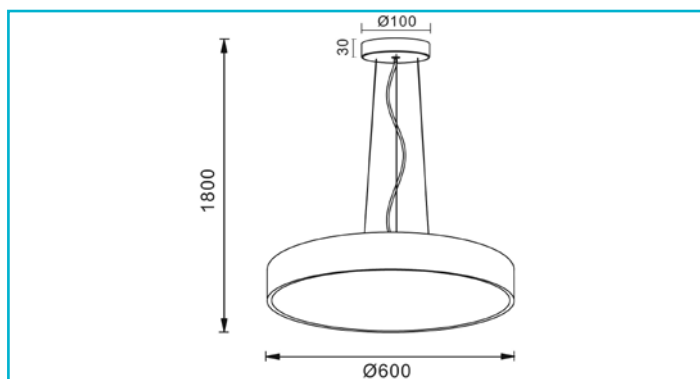

Die Pendelleuchten der MENKAR - Serie überzeugen mit cleveren Beleuchtungsfunktionen und hochwertigem Aluminium-Akzenten. Das separate Rücklicht (ca. 15 - 20 % indirekter Lichtanteil) ermöglicht eine dauerhafte indirekte Beleuchtung. Über einen CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe in 2 Stufen [3000/4000K] einstellen.

**Besonderheiten**

- indirekte und direkte Beleuchtung
- hohe Lichtstärke
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Abhängung bis zu 1800/3000 mm [modellabhängig]
- optional mit Streuscheibe für UGR<19

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>            | Aluminium                                      |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | Kaffee                                         |
| <b>Oberflächenstruktur</b>        | Gebürstet                                      |
| <b>Material Lichtaustritt</b>     | Acryl                                          |
| <b>Montageart</b>                 | Aufbaumontage                                  |
| <b>Montageort</b>                 | Innen                                          |
| <b>Montagefläche</b>              | Deckenmontage                                  |
| <b>Schutzklasse</b>               | I / Schutzerdung                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>          | 65 W                                           |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                        |
| <b>Netzgerät inkl.</b>            | Ja                                             |
| <b>Dimmbar</b>                    | Ja                                             |
| <b>Ansteuerung</b>                | Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>            | Nein                                           |
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC                 |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 3000/4000 K                                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 6 SDCM                                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 6 SDCM                                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 5600/6000 lm                                   |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 92,3 lm/W                                      |
| <b>UGR</b>                        | 25                                             |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 2                                              |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt, Indirekt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>              | Oben, Unten                                    |
| <b>Höhe</b>                       | 90 mm                                          |
| <b>Durchmesser</b>                | 600 mm                                         |
| <b>Sockelhöhe</b>                 | 30 mm                                          |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Sockel H x Ø</b>          | 30 x 120 mm   |
| <b>Sockeldurchmesser</b>     | 120 mm        |
| <b>Pendellänge max.</b>      | 1800 mm       |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -10 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b>       | IK04          |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 11 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 18 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 24 STK        |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 39 STK        |

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 30000 h                                                                  |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 20000                                                                    |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 65 kWh/1000h                                                             |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F. |

