


**Wandaufbauleuchte****Rilongo abgeblendet Up and Down, 1x max. 15 W E27, Dunkelgrau**

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                              | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                                 | Dunkelgrau                           |
| <b>Material Lichtaustritt</b>                       | Polycarbonat - PC                    |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>                          | Weiß                                 |
| <b>Montageart</b>                                   | Aufbaumontage                        |
| <b>Montageort</b>                                   | Außen                                |
| <b>Montagefläche</b>                                | Wandmontage                          |
| <b>UV-Beständigkeit</b>                             | Ja                                   |
| <b>Schutzklasse</b>                                 | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>                                | 1x max. 15 W                         |
| <b>Eingangsspannung</b>                             | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>                             | E27                                  |
| <b>Anzahl Sockel</b>                                | 1 STK                                |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>               | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                                      | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>                                  | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>                              | Nein                                 |
| <b>Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.</b>        | 195 mm                               |
| <b>Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.</b> | 70 mm                                |
| <b>Ausführung</b>                                   | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>                        | 3                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>                          | Direkt, Indirekt                     |
| <b>Lichtrichtung</b>                                | Oben, Unten, Vorne                   |
| <b>Länge</b>                                        | 103 mm                               |
| <b>Breite</b>                                       | 250 mm                               |
| <b>Höhe</b>                                         | 110 mm                               |
| <b>Artikelgewicht</b>                               | 1125 g                               |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                            | -20 bis 45 °C                        |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Lagertemperatur</b> | -20 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>    | IP 54         |
| <b>IK Schutzklasse</b> | IK05          |

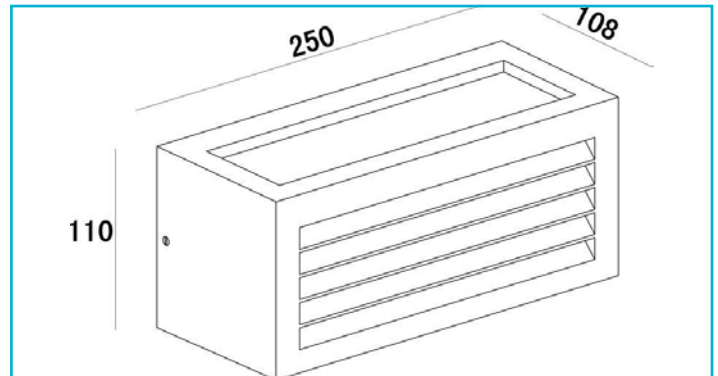