
Art.-Nr. 565198

Einbaustrahler
COB 68 CCT, 8 W, 2500-6500 K, Silber

DEKOLIGHT

CCT | hcl | SDCM<3 | UGR<19



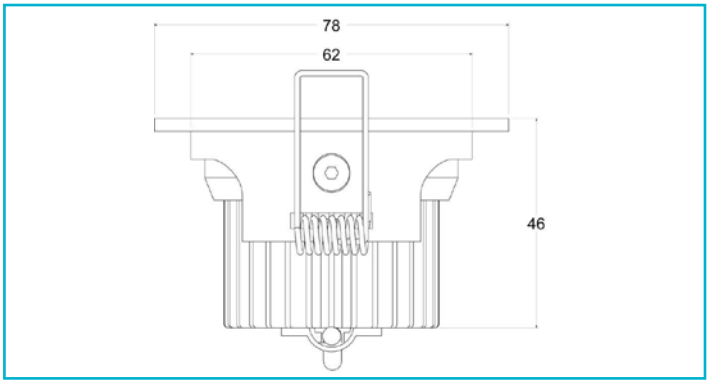

Besonderheiten

- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- schwenkbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenstruktur	Gebürstet
Material Lichtaustritt	Glas
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Oberfläche Lichtaustritt	Satiniert
Technische Beschreibung	• 2500 K = 420 lm • 4000 K = 920 lm • 6500 K = 520 lm
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	HCL
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	8 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungslänge Sekundär	0,24 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Farbtemperatur	2500-6500 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM

Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	920 lm
Lichtausbeute	115 lm/W
Abstrahlwinkel	45 Grad
UGR	19
Lichtverteilung	Symmetrisch
Schwenkwinkel	25 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	46 mm
Durchmesser	78 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	116 g
Arbeitstemperatur	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK03
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Garantie (Jahre)	5

CV | IP20 | 2 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 565198

Einbaustrahler
COB 68 CCT, 8 W, 2500-6500 K, Silber

