
Art.-Nr. 341200

Wandaufbauleuchte
Apodis 500 mm, DIM, 10,8 W, 3000K, Gold



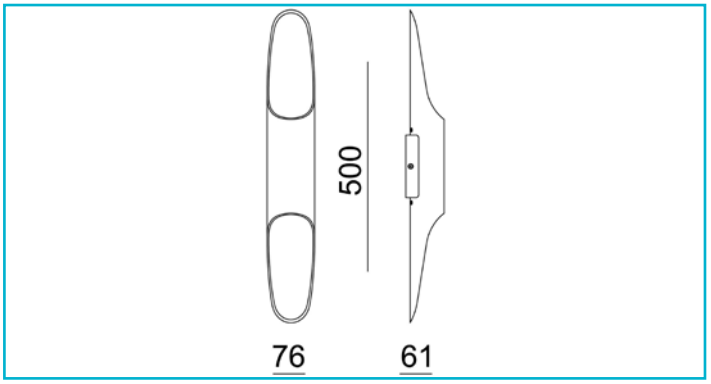

Die elegante APODIS Wandleuchte besticht durch ihr hochwertiges Aluminiumgehäuse mit kompakter Base und einer edlen zweifarbigen Beschichtung in schwarz und gold. Ihr starkes warmweißes Licht gibt die Apodis über den doppelten Lichtaustritt sowohl nach oben als auch nach unten aus. Die Leuchte lässt sich über Phasenan- / abschnitt flexibel dimmen.

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Gold, Schwarz
Montageort	Innen
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	10,8 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	350 lm
Lichtausbeute	32,4 lm/W
Abstrahlwinkel	40 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	76 mm
Breite	61 mm
Höhe	500 mm
Sockellänge	60 mm
Sockel L x B x H	60 x 18 x 100 mm
Sockelbreite	18 mm
Sockelhöhe	100 mm
Arbeitstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	125 STK
Max. Anzahl je LS B16	200 STK
Max. Anzahl je LS C10	125 STK
Max. Anzahl je LS C16	250 STK
Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
EEI	G



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com