
**Art.-Nr. 731029**

# Wandaufbauleuchte
# Cubodo 2 Single Mini, 5 W, 3000 K, Dunkelgrau



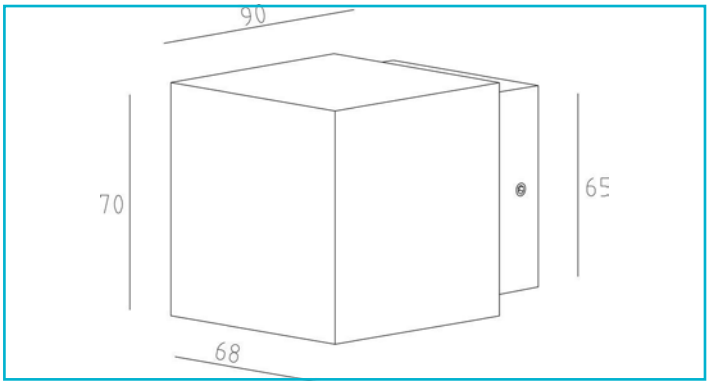


| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Graphitgrau RAL 7024 \|\| Dunkelgrau |
| **Material Lichtaustritt** | Glas |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Wandmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Funktionen** | Nightsaver |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 77 |
| **Bemessungslichtstrom** | 220 lm |
| **Lichtausbeute** | 44 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 46 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |

| | |
|---|---|
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 90 mm |
| **Breite** | 68 mm |
| **Höhe** | 70 mm |
| **Sockellänge** | 65 mm |
| **Sockel L x B x H** | 65 x 65 x 20 mm |
| **Sockelbreite** | 65 mm |
| **Sockelhöhe** | 20 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 54 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 26 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 41 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 42 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 68 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 100000 |
| **Energieverbrauch** | 6 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

**Art.-Nr. 731029**

**Wandaufbauleuchte**
**Cubodo 2 Single Mini, 5 W, 3000 K, Dunkelgrau**

