
Art.-Nr. 565313

Einbaustrahler
Rigel Mini Round Double, 22 W, 3000 K, Weiß

Ra>90



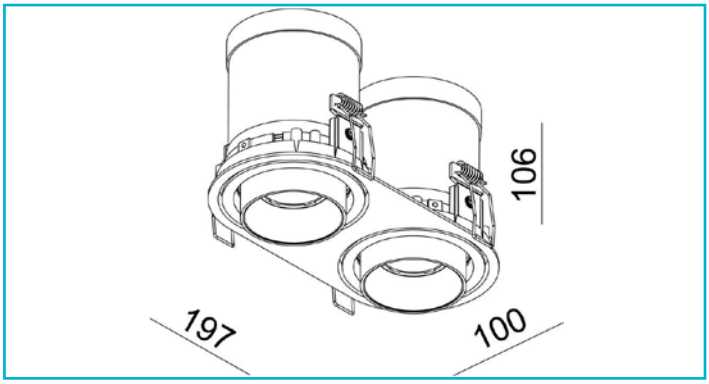

Gehäusematerial	Aluminium	**Lichtaustrittsflächen**	2
Gehäusefarbe	Weiß	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Oberflächenstruktur	Matt	**Lichtrichtung**	Unten
Material Lichtaustritt	Kunststoff		
Oberfläche Lichtaustritt	Transparent	**Länge**	197 mm
Montageart	Einbaumontage	**Breite**	100 mm
Montageort	Innen	**Höhe**	106 mm
Montagefläche	Deckenmontage	**Produktmaß Einbautiefe**	120 mm
		Ausschnittssmaß Länge	189 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	**Ausschnitt L x B**	189 x 89 mm
Betriebsart	Stromkonstant	**Ausschnittssmaß Breite**	89 mm
Leistungsaufnahme	22 W	**Artikelgewicht**	1124 g
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W		
Eingangsspannung	21-22 V/DC	**Arbeitstemperatur**	-5 bis 40 °C
Bemessungsstrom	500 mA	**Lagertemperatur**	-10 bis 40 °C
Netzgerät inkl.	Nein	**IP Schutzart**	IP 20
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Dimmbar	Ja	**Lebensdauer L70 / B50**	25000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät	**Schaltzyklen**	15000
		Energieverbrauch	22 kWh/1000h
Bewegungsmelder	Nein	**EEI**	G
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	1390 lm		
Lichtausbeute	63,2 lm/W		
Abstrahlwinkel	35 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		

CC IP20 III

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com