
**Art.-Nr. 730486**

# Feuchtraumleuchte
# Tri Proof Basic, 36 W, 4000 K, Hellgrau



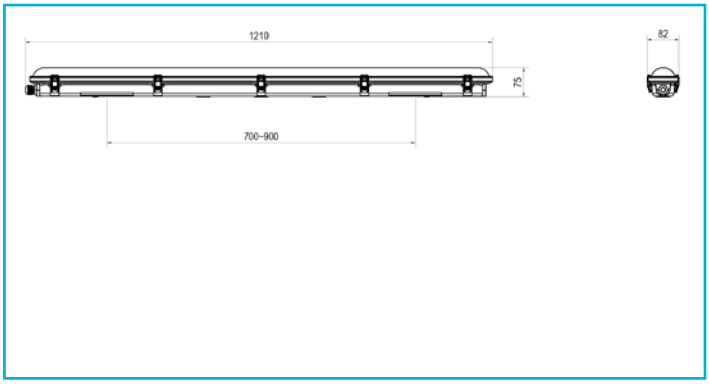


Entdecken Sie unsere TRI PROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig.
Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.

**Besonderheiten**

- hohe Effizienz und Lebendauer
- besonders energieeffizient
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Polycarbonat, Stahl |
| **Gehäusefarbe** | Hellgrau |
| **Durchgangsverdrahtung möglich** | Ja |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen, Außen |
| **Montagefläche** | Bodenmontage, Deckenmontage, Wandmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Funktionen** | D-Kennzeichnung |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **Leistungsaufnahme** | 36 W |
| **Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus** | 0,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Leitungseinführung Anzahl max.** | 2 STK |
| **Leitungsdicke max.** | 12 mm |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| **Farbtemperatur** | 4000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |
| **Bemessungslichtstrom** | 5040 lm |
| **Lichtausbeute** | 140 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 120 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 1 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |

| | |
|---|---|
| **Länge** | 1210 mm |
| **Breite** | 82 mm |
| **Höhe** | 75 mm |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -40 bis 75 °C |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **IK Schutzklasse** | IK08 |
| **Einschaltstrom max.** | 13,2 A / 380 µs |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 13 |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 21 |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 22 |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 36 |
| **Lebensdauer L80 / B50** | 50000 h |
| **Schaltzyklen** | 25000 |
| **Energieverbrauch** | 36 kWh/1000h |
| **Energieeffizienzklasse Lichtquelle** | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com