
Art.-Nr. 730432

Bodeneinbauleuchte
Line, 36 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT



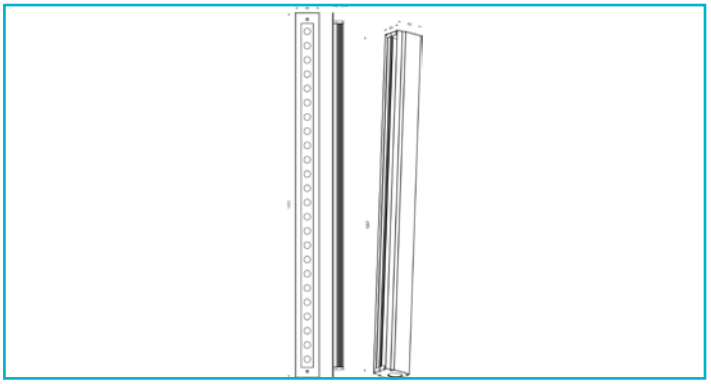

Besonderheiten

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Außen
Montagefläche	Bodenmontage
UV-Beständigkeit	Ja
Funktionen	Befahrbar - 20 kN
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistungsaufnahme	36 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Anschlussbox
Leitungslänge Primär	0,5 m
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	5 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	3460 lm
Lichtausbeute	96,1 lm/W
Abstrahlwinkel	20 Grad
UGR	7
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1

Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben
Länge	1025 mm
Breite	68 mm
Höhe	31,5 mm
Produktmaß Einbautiefe	80 mm
Ausschnittssmaß Länge	1007 mm
Ausschnitt L x B	1007 x 68 mm
Ausschnittssmaß Breite	68 mm
Artikelgewicht	6960 g
Arbeitstemperatur	-30 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 40 °C
Oberflächentemperatur max.	80 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK07
Belastung Kraft max.	20 kN
Einschaltstrom max.	16 A / 100 µs
Max. Anzahl je LS B10	16 STK
Max. Anzahl je LS B16	26 STK
Max. Anzahl je LS C10	26 STK
Max. Anzahl je LS C16	43 STK
Lebensdauer L70 / B50	75000 h
Lebensdauer L80 / B10	50000 h
Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 730432

Bodeneinbauleuchte
Line, 36 W, 3000 K, Silber

