
**Art.-Nr. 731233**

# Wandaufbauleuchte
# Achernar Up and Down, 2x max. 35 W GU10, Dunkelgrau

IP65



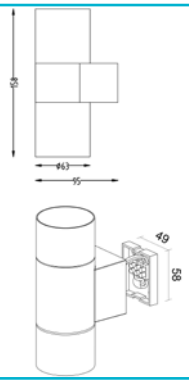


ACHERNAR mit viel Flexibilität: Der GU10-Sockel im schlichten Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels für jede Anwendung.

**Besonderheiten**

- wechselbares Leuchtmittel GU10 [Retrofit]

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsgrau B RAL 7043 \|\| Dunkelgrau |
| **Material Lichtaustritt** | Einscheiben-Sicherheitsglas |
| **Anwendungsbereich** | Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Überdachte oder teilweise überdachte, befahrbare Außenbereiche, geschützte und ungeschützte Gebäudefassaden, Gebäudeeingänge und Außenwände, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Außen |
| **Montagefläche** | Wandmontage |
| **UV-Beständigkeit** | Ja |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **max. Leistung** | 2x max. 35 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Fassung / Sockel** | GU10 |
| **Anzahl Sockel** | 2 STK |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Oben, Unten |
| **Höhe** | 158 mm |
| **Durchmesser** | 63 mm |
| **Sockellänge** | 15 mm |
| **Sockel L x B x H** | 15 x 49 x 58 mm |
| **Sockelbreite** | 49 mm |
| **Sockelhöhe** | 58 mm |
| **Artikelgewicht** | 484 g |
| **Arbeitstemperatur** | -20 bis 50 °C |
| **Lagertemperatur** | -10 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |

IP65 GU10

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com