
Art.-Nr. 341243

Wandaufbauleuchte
Brahe IV Round, 8,5 W, 3000 K, Schwarz



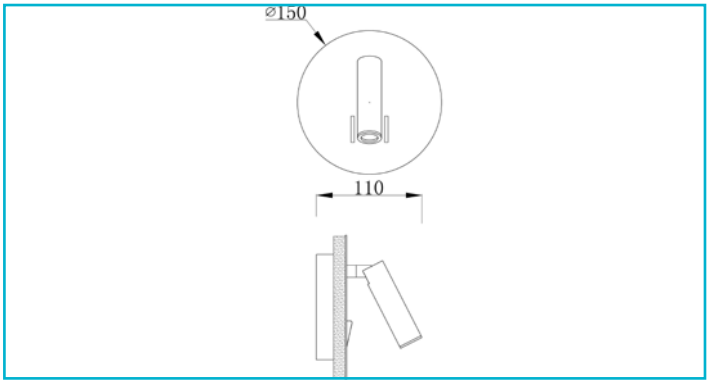

Mit der Wandleuchte BRAHE mit indirekter Beleuchtung und einem engen Abstrahlwinkel von 25° kann der / die Bettnachbar/in in Ruhe schlafen, während auf der anderen Seite noch gelesen wird. Auch in anderen Bereichen wie Leseecken glänzt die BRAHE durch ihr schlichtes Design.

Besonderheiten

- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsschwarz RAL 9017 || Schwarz
Technische Beschreibung	Primärlicht: 2 W Ambientelicht: 4,8 W
Montageort	Innen
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	8,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	395 lm
Lichtausbeute	46,47 lm/W
Abstrahlwinkel	25 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch
120°/Verteilungscharakteristik	DLS

Schwenkwinkel	360 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	110 mm
Durchmesser	150 mm
Sockelhöhe	31,5 mm
Sockel H x Ø	31,5 x 110 mm
Sockeldurchmesser	110 mm
Arbeitstemperatur	0 bis 60 °C
Lagertemperatur	0 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 20
Max. Anzahl je LS B10	70 STK
Max. Anzahl je LS B16	112 STK
Max. Anzahl je LS C10	140 STK
Max. Anzahl je LS C16	224 STK
Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Schaltzyklen	100000
Energieverbrauch	9 kWh/1000h
EEI	G
Garantie (Jahre)	5



Art.-Nr. 341243

Wandaufbauleuchte
Brahe IV Round, 8,5 W, 3000 K, Schwarz

