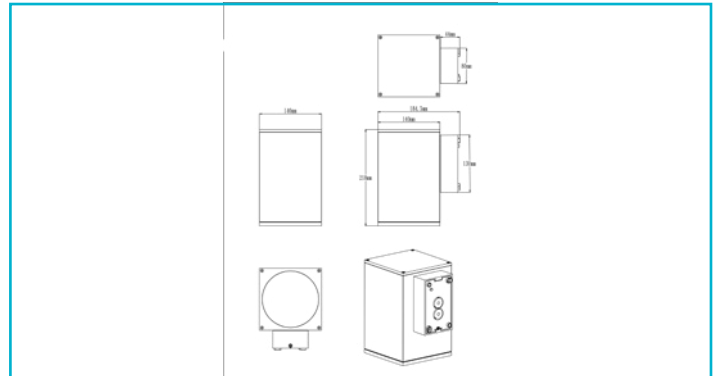


**Wandaufbauleuchte****ShoreLine Pro Square, 20,5 W, DIM, 3000/4000 K, weiß****Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b>               | Glas                                              |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>                  | Klar                                              |
| <b>Oberfläche Lichtaustritt</b>             | Klar                                              |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>        | Ja                                                |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                                     |
| <b>Montageort</b>                           | Außen                                             |
| <b>Montagefläche</b>                        | Wandmontage                                       |
| <b>UV-Beständigkeit</b>                     | Ja                                                |
| <b>Funktionen</b>                           | Nightsaver,<br>Seewasserbeständig                 |
| <b>Schutzklasse</b>                         | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 20,5 W                                            |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                             |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Ja                                                |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>       | 2 STK                                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                                              |
| <b>Spannungsbereich DC</b>                  | 176-250 V/DC                                      |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC                 |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 3000/4000 K                                       |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 4 SDCM                                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 90                                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 2000/2300 lm                                      |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 36 Grad                                           |
| <b>UGR</b>                                  | 16                                                |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1                  |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt             |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten              |
| <b>Länge</b>                 | 140 mm             |
| <b>Breite</b>                | 140 mm             |
| <b>Höhe</b>                  | 218 mm             |
| <b>Sockellänge</b>           | 44,5 mm            |
| <b>Sockel L x B x H</b>      | 44,5 x 80 x 130 mm |
| <b>Sockelbreite</b>          | 80 mm              |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 130 mm             |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -20 bis 60 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 36 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 65         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK08          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 5 A / 100 µs  |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 71            |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 114           |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 71            |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 71            |

**Lebensdauer L70 / B50**  
**Schaltzyklen**  
**Energieverbrauch**  
**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**

