
Art.-Nr. 730255

Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbauleuchte II, 4,5 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT



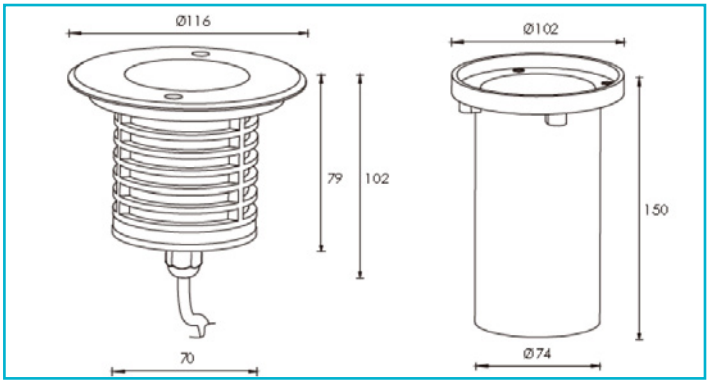

Besonderheiten

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	**Lichtaustrittsflächen**	1
Gehäusefarbe	Silber	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Material Lichtaustritt	Glas	**Lichtrichtung**	Oben
Montageart	Einbaumontage		
Montageort	Außen	**Höhe**	102 mm
Montagefläche	Bodenmontage	**Durchmesser**	116 mm
UV-Beständigkeit	Ja	**Produktmaß Einbautiefe**	150 mm
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	102 mm
		Artikelgewicht	1320 g
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	4,5 W	**Arbeitstemperatur**	-30 bis 40 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Lagertemperatur**	-20 bis 40 °C
Netzgerät inkl.	Ja	**Oberflächentemperatur max.**	80 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	**IP Schutzart**	IP 67
Leitungsende Primär	Anschlussbox	**Belastung Kraft max.**	20 kN
Leitungslänge Primär	0,5 m	**Einschaltstrom max.**	10 A / 300 µs
Dimmbar	Nein	**Max. Anzahl je LS B10**	60 STK
Bewegungsmelder	Nein	**Max. Anzahl je LS B16**	96 STK
		Max. Anzahl je LS C10	96 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	**Max. Anzahl je LS C16**	154 STK
Farbtemperatur	3000 K	**Lebensdauer L70 / B50**	75000 h
Farbkonsistenz	5 SDCM	**Lebensdauer L80 / B10**	50000 h
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM	**Lebensdauer L80 / B50**	60000 h
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Schaltzyklen**	100000
Bemessungslichtstrom	305 lm	**Energieverbrauch**	5 kWh/1000h
Lichtausbeute	67,7 lm/W	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
		Garantie (Jahre)	5

Art.-Nr. 730255

Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbauleuchte II, 4,5 W, 3000 K, Silber

