
Art.-Nr. 730267

Bodeneinbauleuchte
Soft Flex, 10,5 W, 3000 K, Silber

DEKOLIGHT



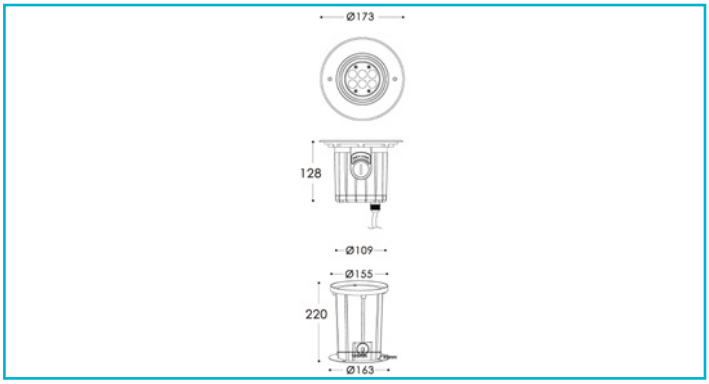

Besonderheiten

- Abstrahlwinkel einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminium	**Lichtaustrittsflächen**	1
Gehäusefarbe	Silber	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Material Lichtaustritt	Glas	**Lichtrichtung**	Oben
Montageart	Einbaumontage		
Montageort	Außen	**Höhe**	153 mm
Montagefläche	Bodenmontage	**Durchmesser**	173 mm
UV-Beständigkeit	Ja	**Produktmaß Einbautiefe**	220 mm
Funktionen	Befahrbar - 20 kN	**Ausschnittsmaß Durchmesser**	155 mm
		Artikelgewicht	2509 g
Schutzklasse	I / Schutzerdung		
Leistungsaufnahme	10,5 W	**Arbeitstemperatur**	-30 bis 40 °C
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Lagertemperatur**	-20 bis 40 °C
Netzgerät inkl.	Ja	**Oberflächentemperatur max.**	80 °C
Anschlussleitung Primär	Ja	**IP Schutzart**	IP 67
Leitungsende Primär	Anschlussbox	**IK Schutzklasse**	IK10
Leitungslänge Primär	1 m	**Belastung Kraft max.**	20 kN
Dimmbar	Nein	**Max. Anzahl je LS B10**	50 STK
Bewegungsmelder	Nein	**Max. Anzahl je LS B16**	80 STK
		Max. Anzahl je LS C10	80 STK
Lichtquelle	Lichtquelle wechselbar TC	**Max. Anzahl je LS C16**	128 STK
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM	**Lebensdauer L70 / B50**	75000 h
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM	**Lebensdauer L80 / B10**	50000 h
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Lebensdauer L80 / B50**	60000 h
Bemessungslichtstrom	570 lm	**Schaltzyklen**	100000
Lichtausbeute	54,2 lm/W	**Energieverbrauch**	11 kWh/1000h
Abstrahlwinkel	15 Grad	**Energieeffizienzklasse Lichtquelle**	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Schwenkwinkel	60 Grad	**Garantie (Jahre)**	5

Art.-Nr. 730267

Bodeneinbauleuchte
Soft Flex, 10,5 W, 3000 K, Silber

