
Art.-Nr. 862122

Netzgerät (CV, DC)
FLAT, CV, UT 24 V/50 W



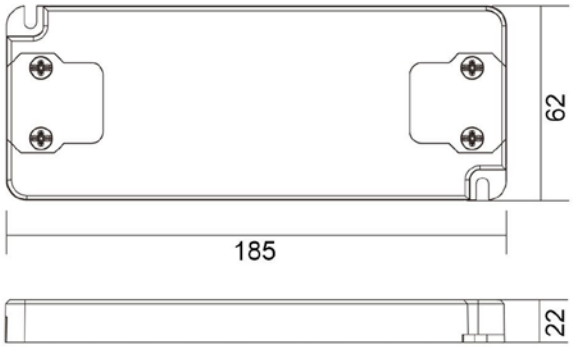

Besonderheiten

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Leistung	50 W
Ausgangsspannung	24 V/DC
Ausgangsstrom	0-2100 mA
Leistungsfaktor	0,95
Max. Anzahl je LS B10	5
Max. Anzahl je LS B16	9
Max. Anzahl je LS C10	12
Max. Anzahl je LS C16	19
Einschaltstrom max.	60 A / 300 µs
kapazitive Last	604,5 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	185 mm
Breite	62 mm
Höhe	22 mm
Artikelgewicht	233 g
Garantie (Jahre)	5



Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com