Art.-Nr. 840340

LED Stripe
Long Run, SMD, 48V-4W, 4000K, 50m, Silikon

IP44

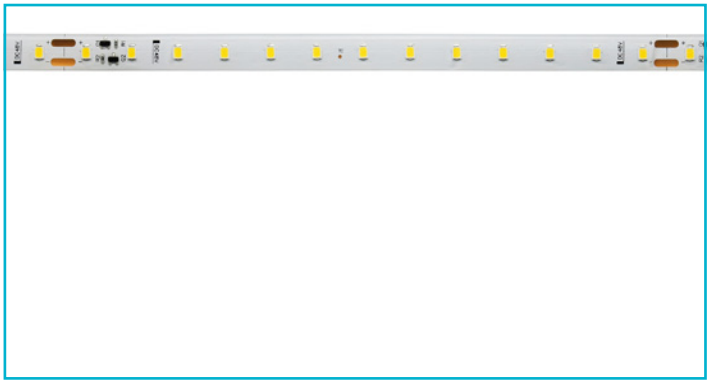

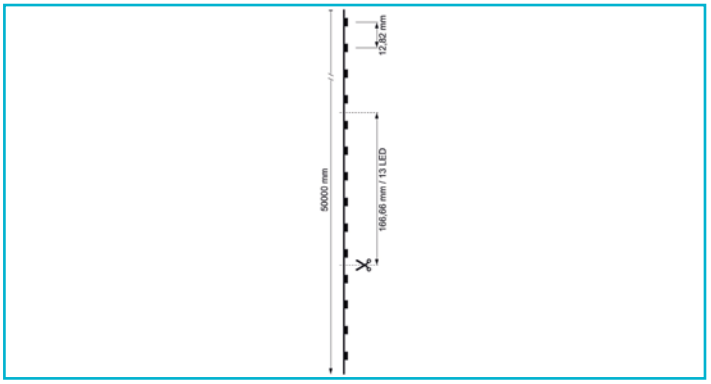

Besonderheiten

- leistungsstarkes Klebeband 3M 200MP

Gehäusematerial	Kupfer
Gehäusefarbe	Weiß
Material Lichtaustritt	Silikon
Technische Beschreibung	max. zu betreibende Gesamtlänge: • einseitige Einspeisung: 25 m • zweiseitige Einspeisung: 50 m
Anwendungsbereich	Wohnbereiche im Privatbereich, Ungeschützte Außenbereiche begehbar, nicht befahrbar, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Feucht- und Nassbereiche mit erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie intensiverer Einsatz von Reinigungsmitteln, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Flächenbündig oder versenkt einbaubare Produkte in Gips, Putz oder ähnliche Materialien, sowie Lichtvouten und Schattenfugen
Montageort	Innen, Außen
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme 1m	4 W

Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	48 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Primär	Ja
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungslänge Primär	1 m
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Leitungslänge Sekundär	1 m
Dimmbar	Nein
Anzahl Kanäle	1
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Abstrahlwinkel	120 Grad
120°/Verteilungscharakteristik	NDLS
Lichtstrom 1m	455 lm
Lichtausbeute 1m	114 lm/W
LED/Meter	130
Segment Länge	166,66 mm
Segment LED Anzahl	13
LED Abstand	12,82 mm
Biegeradius min.	50 mm
zu betreibende Gesamtlänge max.	50 m
Länge	50000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2,6 mm
Breite Schlauch	10 mm
Höhe Schlauch	2,6 mm

CV | IP44 | 1 CH

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 840340

LED Stripe
Long Run, SMD, 48V-4W, 4000K, 50m, Silikon

Länge Endkappe	15 mm	**IP Ausführung**	Silikon
Breite Endkappe	10,5 mm		
Höhe Endkappe	2,8 mm	**Lebensdauer L70 / B50**	30000 h
Artikelgewicht	1910 g	**Schaltzyklen**	100000
		Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Arbeitstemperatur	-10 bis 60 °C	**EEI**	F
Lagertemperatur	-15 bis 50 °C		
IP Schutzart	IP 44	**Garantie (Jahre)**	5