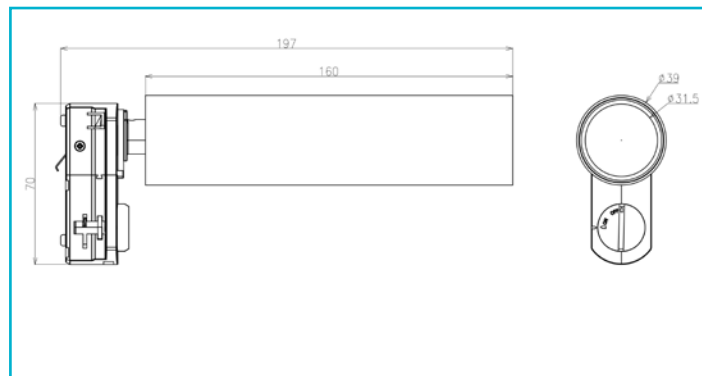


**Besonderheiten**

- blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [ $<19$ ]
- schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminium                                         |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Schwarz                                           |
| <b>Halogenfrei</b>                    | Nein                                              |
| <b>Montageart</b>                     | Aufbaumontage                                     |
| <b>Montageort</b>                     | Innen                                             |
| <b>Montagefläche</b>                  | Deckenmontage                                     |
| <b>Schutzklasse</b>                   | I / Schutzerdung                                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 5 W                                               |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz                           |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Ja                                                |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                                |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Phasenanschnittsdimmer,<br>Phasenabschnittsdimmer |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                                              |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC                 |
| <b>Lichtfarbe</b>                     | Warmweiß (WW)                                     |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 2700 K                                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>                 | 6 SDCM                                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>     | 6 SDCM                                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 90                                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 500 lm                                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 100 lm/W                                          |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 36 Grad                                           |
| <b>UGR</b>                            | 19                                                |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | DLS                                               |
| <b>Schwenkwinkel</b>                  | 60 Grad                                           |
| <b>Drehwinkel</b>                     | 330 Grad                                          |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                                 |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                                            |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Unten                                             |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Höhe</b>                  | 197 mm        |
| <b>Durchmesser</b>           | 39 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 200 g         |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -20 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -20 bis 65 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 20         |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b> | 230 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b> | 368 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b> | 230 STK       |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b> | 368 STK       |

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                                     |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                      |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 5 kWh/1000h                                                                 |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>eine Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse E. |

