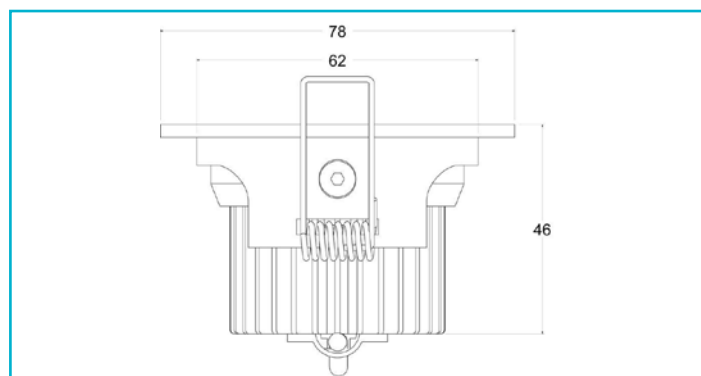


**Besonderheiten**

- geeignet für 24 V HCL Steuerungen
- schwenkbar

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium     |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Weiß          |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Glas          |
| <b>Farbe Lichtaustritt</b>    | Weiß          |
| <b>Montageart</b>             | Einbaumontage |
| <b>Montageort</b>             | Innen         |
| <b>Montagefläche</b>          | Deckenmontage |
| <b>Funktionen</b>             | HCL           |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>      | 1      |
| <b>Lichtcharakteristik</b>        | Direkt |
| <b>Lichtrichtung</b>              | Unten  |
| <b>Höhe</b>                       | 46 mm  |
| <b>Durchmesser</b>                | 78 mm  |
| <b>Ausschnittsmaß Durchmesser</b> | 68 mm  |
| <b>Artikelgewicht</b>             | 116 g  |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Schutzklasse</b>                         | III / Schutzkleinspannung          |
| <b>Betriebsart</b>                          | Spannungskonstant                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                    | 8 W                                |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                              |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 24 V/DC                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                      | Nein                               |
| <b>Anschlussleitung Sekundär</b>            | Ja                                 |
| <b>Leitungslänge Sekundär</b>               | 0,24 m                             |
| <b>Dimmbar</b>                              | Ja                                 |
| <b>Ansteuerung</b>                          | Dimmbar über optionalen Controller |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Nein                               |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b> | -10 bis 55 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>   | -20 bis 60 °C |
| <b>IP Schutzart</b>      | IP 20         |
| <b>IK Schutzklasse</b>   | IK03          |

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 75000 h                                                              |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                              |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 60000 h                                                              |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                               |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 8 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 2500-6500 K                    |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 5 SDCM                         |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                         |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 80                             |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 920 lm                         |
| <b>Lichtausbeute</b>              | 115 lm/W                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 45 Grad                        |
| <b>UGR</b>                        | 19                             |
| <b>Lichtverteilung</b>            | Symmetrisch                    |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Schwenkwinkel</b> | 25 Grad |
|----------------------|---------|

