
Art.-Nr. 731138

Wandaufbauleuchte
Alkes S, 21 W, 3000 K, Grau

DEKOLIGHT

IP65



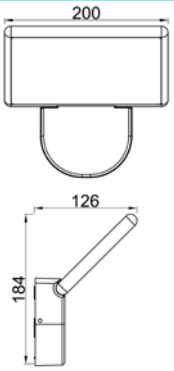

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.

Besonderheiten

- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung

Gehäusematerial	Aluminium	**120°/Verteilungscharakteristik**	DLS
Gehäusefarbe	Dunkelgrau		
Material Lichtaustritt	Glas	**Lichtaustrittsflächen**	1
Montageart	Aufbaumontage	**Lichtcharakteristik**	Direkt
Montageort	Außen	**Lichtrichtung**	Unten
Montagefläche	Wandmontage		
UV-Beständigkeit	Ja	**Länge**	200 mm
		Breite	126 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	**Höhe**	184 mm
Leistungsaufnahme	21 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	**Arbeitstemperatur**	-20 bis 50 °C
Netzgerät inkl.	Ja	**Lagertemperatur**	-10 bis 60 °C
Dimmbar	Nein	**IP Schutzart**	IP 65
Bewegungsmelder	Nein	**Max. Anzahl je LS B10**	40 STK
		Max. Anzahl je LS B16	64 STK
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar	**Max. Anzahl je LS C10**	64 STK
		Max. Anzahl je LS C16	102 STK
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM	**Lebensdauer L70 / B50**	26500 h
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM	**Schaltzyklen**	15000
Farbwiedergabe (Ra)	80	**Energieverbrauch**	21 kWh/1000h
Bemessungslichtstrom	920 lm	**EEI**	G
Lichtausbeute	43,8 lm/W		
Abstrahlwinkel	110 Grad	**Garantie (Jahre)**	5

IP65

Art.-Nr. 731138

Wandaufbauleuchte
Alkes S, 21 W, 3000 K, Grau

