
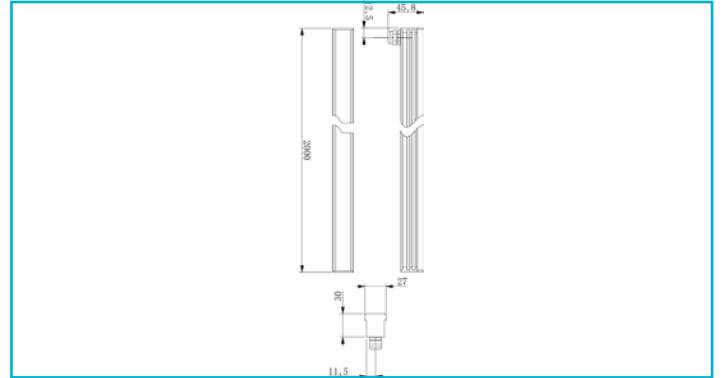


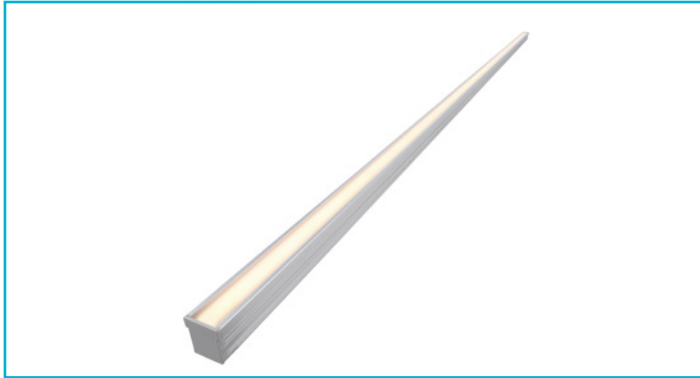

Gehäusematerial	Aluminiumprofil	Belastung Kraft max.	20 kN
Gehäusefarbe	Silber	Lebensdauer L70 / B50	20000 h
Material Lichtaustritt	Kunststoff	Schaltzyklen	10000
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Betriebsart	Spannungskonstant		
Leistungsaufnahme	19,5 W		
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	2 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	240 lm		
Lichtausbeute	12,3 lm/W		
Abstrahlwinkel	115 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
Länge	2000 mm		
Breite	27 mm		
Höhe	30 mm		
Produkmaß Einbautiefe	60 mm		
Artikelgewicht	2520 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-30 bis 40 °C		
IP Schutzart	IP 67		