


LED Stripe**Standard, COB, 24V-16W, RGB + 3000 K, IP67, 5m**

Gehäusematerial	Silikon	Biegeradius min.	50 mm
Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Montageort	Innen, Außen	Länge	5000 mm
		Breite	14 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Höhe	4,5 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Breite Schlauch	14 mm
Leistungsaufnahme 1m	16 W	Höhe Schlauch	4,5 mm
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,5 W	Länge Endkappe	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Endkappe	14 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Endkappe	6 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	400 g
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden		
Leitungslänge Primär	0,5 m	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	Lagertemperatur	-25 bis 60 °C
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Schutzart	IP 67
Leitungslänge Sekundär	0,5 m	IP Ausführung	Silikonschlauch
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Lebensdauer L70 / B50	36000 h
Anzahl Kanäle	4	Lebensdauer L80 / B10	32000 h
		Schaltzyklen	30000 STK
		Energieverbrauch	16 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB/Warmweiß		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	800 lm		
Lichtausbeute 1m	49 lm/W		
Segment Länge	50 mm		
LED Abstand	1,78 mm		

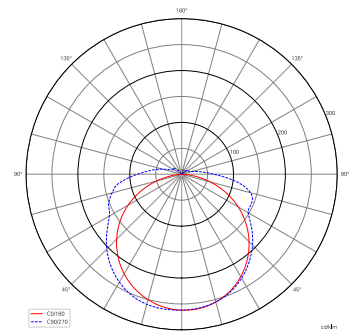

EEI

G

Art.-Nr. 840483

LED Stripe

Standard, COB, 24V-16W, RGB + 3000 K, IP67, 5m

