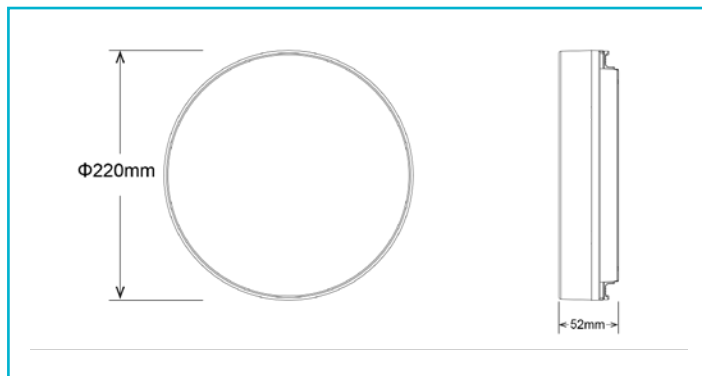


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- einstellbarer Bewegungsmelder mit Korridor-Funktion
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- BEG förderfähig

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                      | Polycarbonat                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>                         | Weiß                                    |
| <b>BEG Förderfähig</b>                      | Ja                                      |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>        | Ja                                      |
| <b>Montageart</b>                           | Aufbaumontage                           |
| <b>Montageort</b>                           | Innen                                   |
| <b>Montagefläche</b>                        | Deckenmontage,<br>Wandmontage           |
| <b>Funktionen</b>                           | Korridorfunktion mit<br>Bewegungsmelder |
| <b>Schutzklasse</b>                         | II / Schutzisolierung                   |
| <b>Leistung wählbar</b>                     | 10 W, 15 W                              |
| <b>Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus</b> | 0,5 W                                   |
| <b>Eingangsspannung</b>                     | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz                 |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>       | 2                                       |
| <b>Dimmbar</b>                              | Nein                                    |
| <b>Bewegungsmelder</b>                      | Ja                                      |
| <b>Bewegungsmelder Art</b>                  | Hochfrequenz                            |
| <b>Erfassungsreichweite</b>                 | 3-6 m                                   |
| <b>Erfassungswinkel</b>                     | 130 Grad                                |
| <b>Helligkeitsschwelle einstellbar</b>      | Ja                                      |
| <b>Helligkeitsschwelle</b>                  | 30-100 lx                               |
| <b>Nachlaufzeit einstellbar</b>             | Ja                                      |
| <b>Nachlaufzeit</b>                         | 5-900 s                                 |
| <b>Lichtquelle</b>                          | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC       |
| <b>Farbtemperatur</b>                       | 2700/3000/4000 K                        |
| <b>Farbkonsistenz</b>                       | 3 SDCM                                  |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>           | 3 SDCM                                  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                  | 85                                      |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>                 | 1725/1800/1800 lm                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                       | 120 Grad                                |
| <b>UGR</b>                                  | 22                                      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1 STK         |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt        |
| <b>Lichtrichtung</b>         | Unten         |
| <b>Höhe</b>                  | 52 mm         |
| <b>Durchmesser</b>           | 220 mm        |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 20,5 mm       |
| <b>Sockel H x Ø</b>          | 20,5 x 180 mm |
| <b>Sockeldurchmesser</b>     | 180 mm        |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -10 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -20 bis 60 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 50 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 54         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK10          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 18 A / 440 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 121           |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 121           |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 192           |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 192           |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 0 h |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b> | 0 h |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b> | 0 h |

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 00                                                                 |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | Mh/1000h                                                           |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | es Produkt enthält<br>Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse C. |

