
Art.-Nr. 707283

Lichtbandsystem
Sanotrunk Universal Spot Double, 60 W, DALI, 4000 K, Weiß



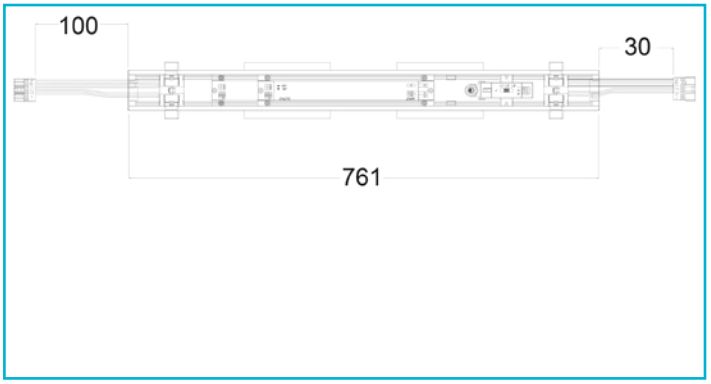

Besonderheiten

- Sanierungslösung für T5 / T8 Lichtbandsysteme
- Weiterverwendung bestehender Tragschienen möglich
- einfache, schnelle und sichere Montage
- kompatibel mit führenden Herstellern
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- Notstromfähig
- mit Intelli-Data: Dali Parts 251, 252, 253 für Leuchten-, Energie- und Wartungsdaten
- individuell an Beleuchtungsszenario anpassbar
- Reflektor auswechselbar

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß RAL 9016 || Weiß
Technische Beschreibung	• 60W: 8580lm • 58W: 8295lm • 56W: 8010lm • 54W: 7720lm • 52W: 7435lm • 50W: 7150lm • 48W: 6865lm • 46W: 6580lm • 44W: 6290lm • 42W: 6005lm • 40W: 5720lm • 38W: 5435lm • 36W: 5150lm
Anwendungsbereich	Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, große und hohe Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Produktions- und Lagerhallen mit hohen Decken und teils hoher benötigter Leuchtkraft, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen, Beleuchtung zur Orientierung und Evakuierung bei Netzausfall oder anderen Notfällen
Durchgangsverdrahtung möglich	Ja
Halogenfrei	Ja
Montageart	Aufbaumontage
Montageort	Innen
Montagefläche	Deckenmontage
Funktionen	Phasenschalter, Notstromfähig, Korridorfunktion DALI
Lieferumfang	2x Sicherheitsseil 2x Reflektor
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	60 W, 58 W, 56 W, 54 W, 52 W, 50 W, 48 W, 46 W, 44 W, 42 W, 40 W, 38 W, 36 W
Leistungsaufnahme Bereitschaftsmodus	0,3 W
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Dimmbereich min./max.	1-100 %
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich DC	180-264 V/DC
Spannungsbereich Notbeleuchtung	180-264 V/DC
EOFI	100 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	8580 lm

Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com

Art.-Nr. 707283

Lichtbandsystem
Sanotrunk Universal Spot Double, 60 W, DALI, 4000 K, Weiß

Lichtausbeute	143 lm/W
Abstrahlwinkel	36 Grad
UGR	22
Schwenkwinkel	90 Grad
Drehwinkel	355 Grad
Lichtaustrittsflächen	2 STK
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Länge	764 mm
Breite	65 mm
Höhe	144 mm
Artikelgewicht	2392 g
Arbeitstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C

Oberflächentemperatur max.	65 °C
IP Schutzart	IP 40
IK Schutzklasse	IK04
Einschaltstrom max.	25,1 A / 346 µs
Max. Anzahl je LS B10	7
Max. Anzahl je LS B16	12
Max. Anzahl je LS C10	12
Max. Anzahl je LS C16	20
Lebensdauer L70 / B50	130000 h
Lebensdauer L80 / B10	72000 h
Lebensdauer L80 / B50	85000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	60 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

