
**Art.-Nr. 346015**

# Tischleuchte
# Brahe, 8,5 W, 3000 K, Weiß



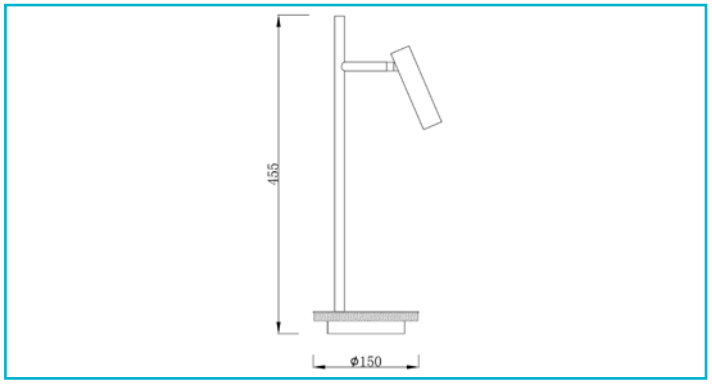


Ob als Nachttischlampe oder Stehlampe hinter dem Lesesessel, wenn man das Buch oder die Zeitung zur Seite legt, fehlt es herkömmlichen Leseleuchten oftmals an indirekten Lichtoptionen. Hier setzt die BRAHE mit ihrem beleuchteten Sockel an, der sich separat schalten lässt und stimmungsvolle, indirekte Lichtinseln erschafft, die auch nach dem lesen mit dem passenden Licht überzeugen.

**Besonderheiten**

- dreh- und schwenkbar
- direkte & indirekte Beleuchtung separat schaltbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Verkehrsweiß RAL 9016 \|\| Weiß |
| **Technische Beschreibung** | Primärlicht: 2 W<br>Ambientelicht: 4,8 W |
| **Anwendungsbereich** | Wohnbereiche im Privatbereich, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr |
| **Montageort** | Innen |
| **Schutzklasse** | II / Schutzisolierung |
| **Leistungsaufnahme** | 8,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |
| **Netzgerät inkl.** | Ja |
| **Anschlussleitung Primär** | Ja |
| **Leitungsende Primär** | Netzstecker IP20 |
| **Anschlussart nach Norm** | Typ Y |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Lichtquelle** | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß (WW) |
| **Farbtemperatur** | 3000 K |
| **Farbkonsistenz** | 6 SDCM |
| **Farbkonsistenz Lichtquelle** | 6 SDCM |
| **Farbwiedergabe (Ra)** | 80 |

| | |
|---|---|
| **Bemessungslichtstrom** | 470 lm |
| **Lichtausbeute** | 55,29 lm/W |
| **Abstrahlwinkel** | 25 Grad |
| **Lichtverteilung** | Symmetrisch |
| **120°/Verteilungscharakteristik** | DLS |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt, Indirekt |
| **Lichtrichtung** | Unten, Seite |
| **Höhe** | 455 mm |
| **Durchmesser** | 150 mm |
| **Artikelgewicht** | 1381 g |
| **Arbeitstemperatur** | 0 bis 60 °C |
| **Lagertemperatur** | 0 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Max. Anzahl je LS B10** | 70 STK |
| **Max. Anzahl je LS B16** | 112 STK |
| **Max. Anzahl je LS C10** | 140 STK |
| **Max. Anzahl je LS C16** | 224 STK |
| **Lebensdauer L70 / B50** | 30000 h |
| **Schaltzyklen** | 10000 |
| **Energieverbrauch** | 9 kWh/1000h |
| **EEI** | G |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |



**Art.-Nr. 346015**

**Tischleuchte**
**Brahe, 8,5 W, 3000 K, Weiß**

