
**Art.-Nr. 348267**

# Deckenaufbauleuchte
# Can Tilt Square Base, 2x 7,5 W GU10, Schwarz



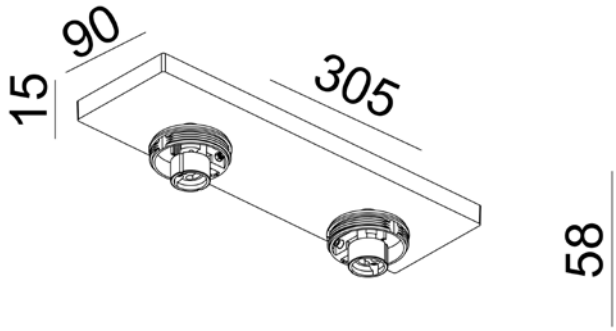


Die CAN-Deckenaufbauleuchte bietet eine zuverlässige und vielseitige Beleuchtungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Feuchträumen, ist die Leuchte als IP44-Version verfügbar. Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Leuchtmitteln, während das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeugfreien Zugang bietet. Dank der Steckklemmen für starre und flexible Leitungen ist die Montage unkompliziert. Die CAN-Deckenaufbauleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenserie, die auch Pendel-, Wand-, Lese- und Außenleuchten umfasst.

**Besonderheiten**

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch Zylindergehäuse in 6 verschiedenen Farben individualisierbar

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminium |
| **Gehäusefarbe** | Tiefschwarz RAL 9005 \|\| Schwarz |
| **Anwendungsbereich** | Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleitungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen |
| **Montageart** | Aufbaumontage |
| **Montageort** | Innen |
| **Montagefläche** | Deckenmontage |
| **Schutzklasse** | I / Schutzerdung |
| **max. Leistung** | 2x max. 7,5 W |
| **Eingangsspannung** | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Fassung / Sockel** | GU10 |
| **Anzahl Sockel** | 2 STK |
| **Dimmbar** | Ja |
| **Ansteuerung** | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| **Bewegungsmelder** | Nein |
| **Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 58 mm |
| **Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.** | 50 mm |
| **Ausführung** | Ohne Leuchtmittel |
| **Schwenkwinkel** | 90 Grad |
| **Drehwinkel** | 350 Grad |
| **Lichtaustrittsflächen** | 2 |
| **Lichtcharakteristik** | Direkt |
| **Lichtrichtung** | Unten |
| **Länge** | 305 mm |
| **Breite** | 90 mm |
| **Höhe** | 58 mm |
| **Sockellänge** | 305 mm |
| **Sockel L x B x H** | 305 x 90 x 15 mm |
| **Sockelbreite** | 90 mm |
| **Sockelhöhe** | 15 mm |
| **Artikelgewicht** | 423 g |
| **Arbeitstemperatur** | -5 bis 40 °C |
| **Lagertemperatur** | -20 bis 60 °C |
| **IP Schutzart** | IP 20 |
| **Garantie (Jahre)** | 5 |




Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2 | D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com
deko@deko-light.com