


LED Stripe
Standard, SMD, 24V-13W, RGB, 5m, Silikon
**Besonderheiten**

- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

Gehäusematerial	Kupfer	zu betreibende Gesamtlänge max.	5 m
Gehäusefarbe	Weiß	Länge	5000 mm
Montageort	Innen, Außen	Breite	13 mm
		Höhe	6 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite Schlauch	14,5 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe Schlauch	5,5 mm
Leistungsaufnahme 1m	13,5 W	Länge Endkappe	10 mm
Eingangsspannung	24 V/DC	Breite Endkappe	15,5 mm
Netzgerät inkl.	Nein	Höhe Endkappe	6,5 mm
Anschlussleitung Primär	Ja	Artikelgewicht	461 g
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Leitungslänge Primär	1 m	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Anschlussleitung Sekundär	Ja	IP Schutzart	IP 67
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel	IP Ausführung	Silikonschlauch
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller	Schaltzyklen	100000
Anzahl Kanäle	3	Energieverbrauch	13 kWh/1000h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	RGB		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	670 lm		
Lichtausbeute 1m	49,6 lm/W		
LED/Meter	60		
Segment Länge	100 mm		
Segment LED Anzahl	6		
LED Abstand	16,66 mm		
Biegeradius min.	50 mm		

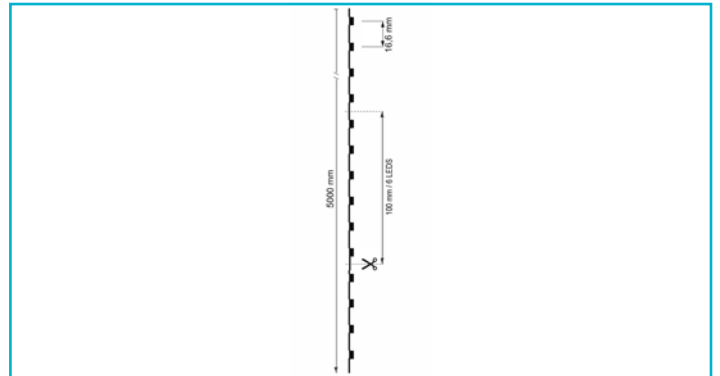