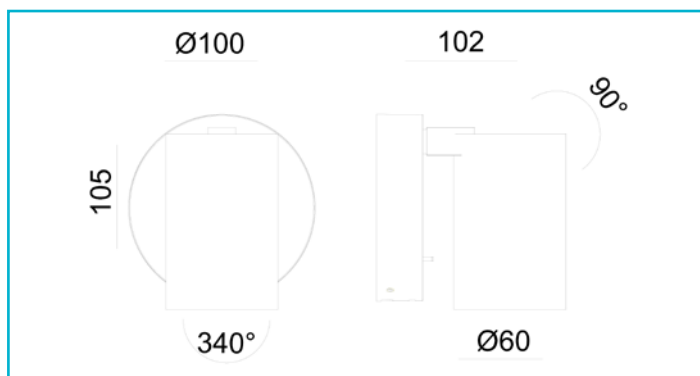


Leseleuchte**Can Tilt Round, 1x 7,5 W GU10, Schwarz**

Die CAN-Leseleuchte rund ist die ideale Wahl für moderne Hotelzimmer und anspruchsvolle Wohnräume. Sie bietet eine praktische Lademöglichkeit für Smartphones und andere Geräte über USB-C und USB-A (nur Art.Nr. 341335 und 341336). Der weit verbreitete GU10-Sockel ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel, das schraubbare Zylindergehäuse einen werkzeuglosen Zugang. Individuelle Akzente lassen sich mit den optionalen, austauschbaren Dekorrings setzen. Die CAN-Leseleuchte ist Teil einer vielseitigen Leuchtenfamilie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Außenleuchte erhältlich ist.

Besonderheiten

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie
- Lademöglichkeit über USB-C / USB-A [nur Art.Nr. 341335 und 341336]

Gehäusematerial

Aluminium

Gehäusefarbe

Tiefschwarz RAL 9005 || Schwarz

Anwendungsbereich

Repräsentative Zonen mit Publikumsverkehr, Innen- und Außenbereiche zur Hervorhebung von architektonischen Details oder Objekten, Wegebereiche im Innenbereich, Arbeitsplätze und Konferenzbereiche, teils mit Bildschirmarbeitsplätzen, Verkaufsräume und - Flächen für Waren und Dienstleistungen mit Publikumsverkehr, Wohnbereiche im Privatbereich, Heim-Arbeitsbereiche mit geringeren Anforderungen, Restaurants, Bistros, Hotelzimmer, Lobbys, Hotelflure, Speisesäle mit Publikumsverkehr, Modernisierung oder Instandsetzung bestehender Lichtinstallationen

Montageart

Aufbaumontage

Montageort

Innen

Montagefläche

Wandmontage

Schutzklasse

I / Schutzerdung

max. Leistung

1x max. 7,5 W

Eingangsspannung

220-240 V/AC 50 / 60 Hz

Fassung / Sockel

GU10

Anzahl Sockel

1 STK

Dimmbar

Ja

Ansteuerung

Dimmbar über optionales Leuchtmittel

Bewegungsmelder

Nein

Höhe einzusetzendes Leuchtmittel max.

58 mm

Durchmesser einzusetzendes Leuchtmittel max.

50 mm

Ausführung

Ohne Leuchtmittel

Schwenkwinkel

90 Grad

Drehwinkel

350 Grad

Lichtaustrittsflächen

1

Lichtcharakteristik

Direkt

Lichttrichtung

Unten

Länge

102 mm

Höhe

105 mm

Durchmesser

60 mm

Sockeldurchmesser

100 mm

Artikelgewicht

319 g

Arbeitstemperatur

-10 bis 55 °C

Lagertemperatur

-20 bis 60 °C

IP Schutzart

IP 20

Garantie (Jahre)

5

