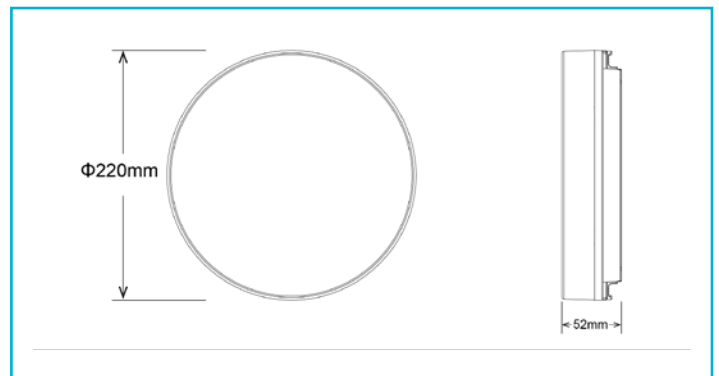


**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeinführung
- BEG förderfähig

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Polycarbonat                  |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Weiß                          |
| <b>BEG Förderfähig</b>                | Ja                            |
| <b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>  | Ja                            |
| <b>Montageart</b>                     | Aufbaumontage                 |
| <b>Montageort</b>                     | Innen                         |
| <b>Montagefläche</b>                  | Deckenmontage,<br>Wandmontage |
| <b>Schutzklasse</b>                   | II / Schutzisolierung         |
| <b>Leistung wählbar</b>               | 10 W, 15 W                    |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz       |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b> | 2                             |
| <b>Dimmbar</b>                        | Nein                          |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lichtquelle</b>                | LED, Lichtquelle<br>wechselbar TC |
| <b>Farbtemperatur</b>             | 2700/3000/4000 K                  |
| <b>Farbkonsistenz</b>             | 3 SDCM                            |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b> | 3 SDCM                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>        | 85                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>       | 1725/1800/1800 lm                 |
| <b>Abstrahlwinkel</b>             | 120 Grad                          |
| <b>UGR</b>                        | 22                                |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Lichtaustrittsflächen</b> | 1 STK  |
| <b>Lichtcharakteristik</b>   | Direkt |
| <b>Lichttrichtung</b>        | Unten  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Höhe</b>              | 52 mm         |
| <b>Durchmesser</b>       | 220 mm        |
| <b>Sockelhöhe</b>        | 20,5 mm       |
| <b>Sockel H x Ø</b>      | 20,5 x 180 mm |
| <b>Sockeldurchmesser</b> | 180 mm        |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Arbeitstemperatur</b>          | -10 bis 50 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -20 bis 60 °C |
| <b>Oberflächentemperatur max.</b> | 50 °C         |
| <b>IP Schutzart</b>               | IP 54         |
| <b>IK Schutzklasse</b>            | IK10          |
| <b>Einschaltstrom max.</b>        | 18 A / 440 µs |
| <b>Max. Anzahl je LS B10</b>      | 130           |
| <b>Max. Anzahl je LS B16</b>      | 130           |
| <b>Max. Anzahl je LS C10</b>      | 207           |
| <b>Max. Anzahl je LS C16</b>      | 207           |

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                                     |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                                     |
| <b>Lebensdauer L80 / B50</b>              | 50000 h                                                                     |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                      |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 15 kWh/1000h                                                                |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält<br>eine Lichtquelle der<br>Energieeffizienzklasse C. |

