


3-Phasenleuchte
Linear Pro Office 600, 18/20/22/24 W, DALI, 4000 K, Schwarz
**Besonderheiten**

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])
- hohe Effizienz und Lebensdauer
- nahtlos anreihbar
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

Gehäusematerial	Stahl	Lichtcharakteristik	Direkt
Gehäusefarbe	Schwarz	Lichtrichtung	Unten
Material Lichtaustritt	PMMA, Polycarbonat - PC	Länge	600 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich	Ja	Breite	62 mm
Montageart	Aufbaumontage	Höhe	58 mm
Montageort	Innen	Artikelgewicht	797 g
Montagefläche	Deckenmontage	Arbeitstemperatur	-25 bis 40 °C
Funktionen	Notstromfähig, Phasenschalter	Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Oberflächentemperatur max.	50 °C
Leistung wählbar	24 W, 22 W, 20 W, 18 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja	Einschaltstrom max.	20 A / 100 µs
Dimmbar	Ja	Max. Anzahl je LS B10	38 STK
Dimmbereich min./max.	1-100 %	Max. Anzahl je LS B16	60 STK
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim	Max. Anzahl je LS C10	58 STK
Bewegungsmelder	Nein	Max. Anzahl je LS C16	92 STK
Spannungsbereich DC	198-264 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	60000 h
Spannungsbereich Notbeleuchtung EOFI	15 %	Lebensdauer L80 / B50	60000 h
Lichtquelle	LED, Lichtquelle wechselbar TC	Schaltzyklen	100000 STK
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)	Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Farbtemperatur	4000 K	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	3600 lm		
Abstrahlwinkel	60 Grad		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1 STK		

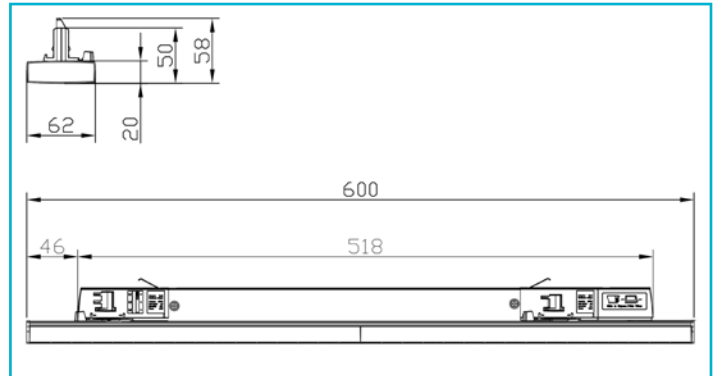